


ACO Eco - Mobile 0.3l/s

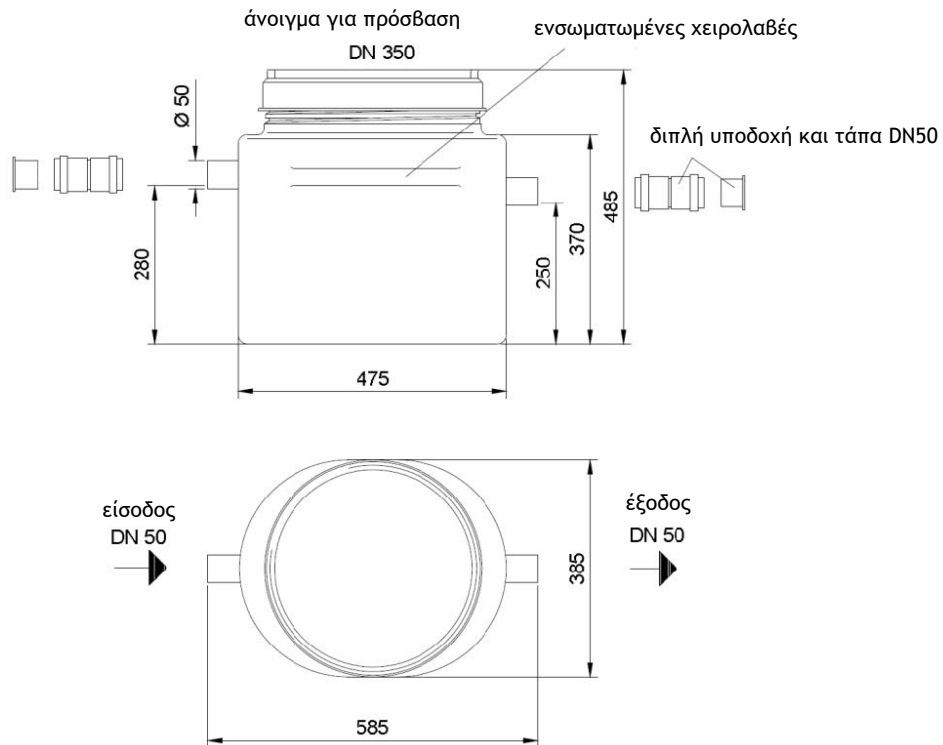

Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1825:2003. Επιδαπέδιος, για εγκατάσταση κάτω από το νεροχύτη με ενσωματωμένη λασποπαγίδα. Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD), πλήρες, με δύο υποδοχές και βύσματα γι' αυτές.

Ταχύτητα ροής 0,3 l/s

Ύψος 485 mm

H1 280 mm

H2 270 mm

Βάρος 9,75 kg

DN 100 mm

Όγκος λασποπαγίδας 10 l

Όγκος λίπους 9 l