




ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ



ACO Oleopator P / ACO Oleopass P
Ελαιοδιαχωριστές πολυαιθυλενίου για υπόγεια εγκατάσταση

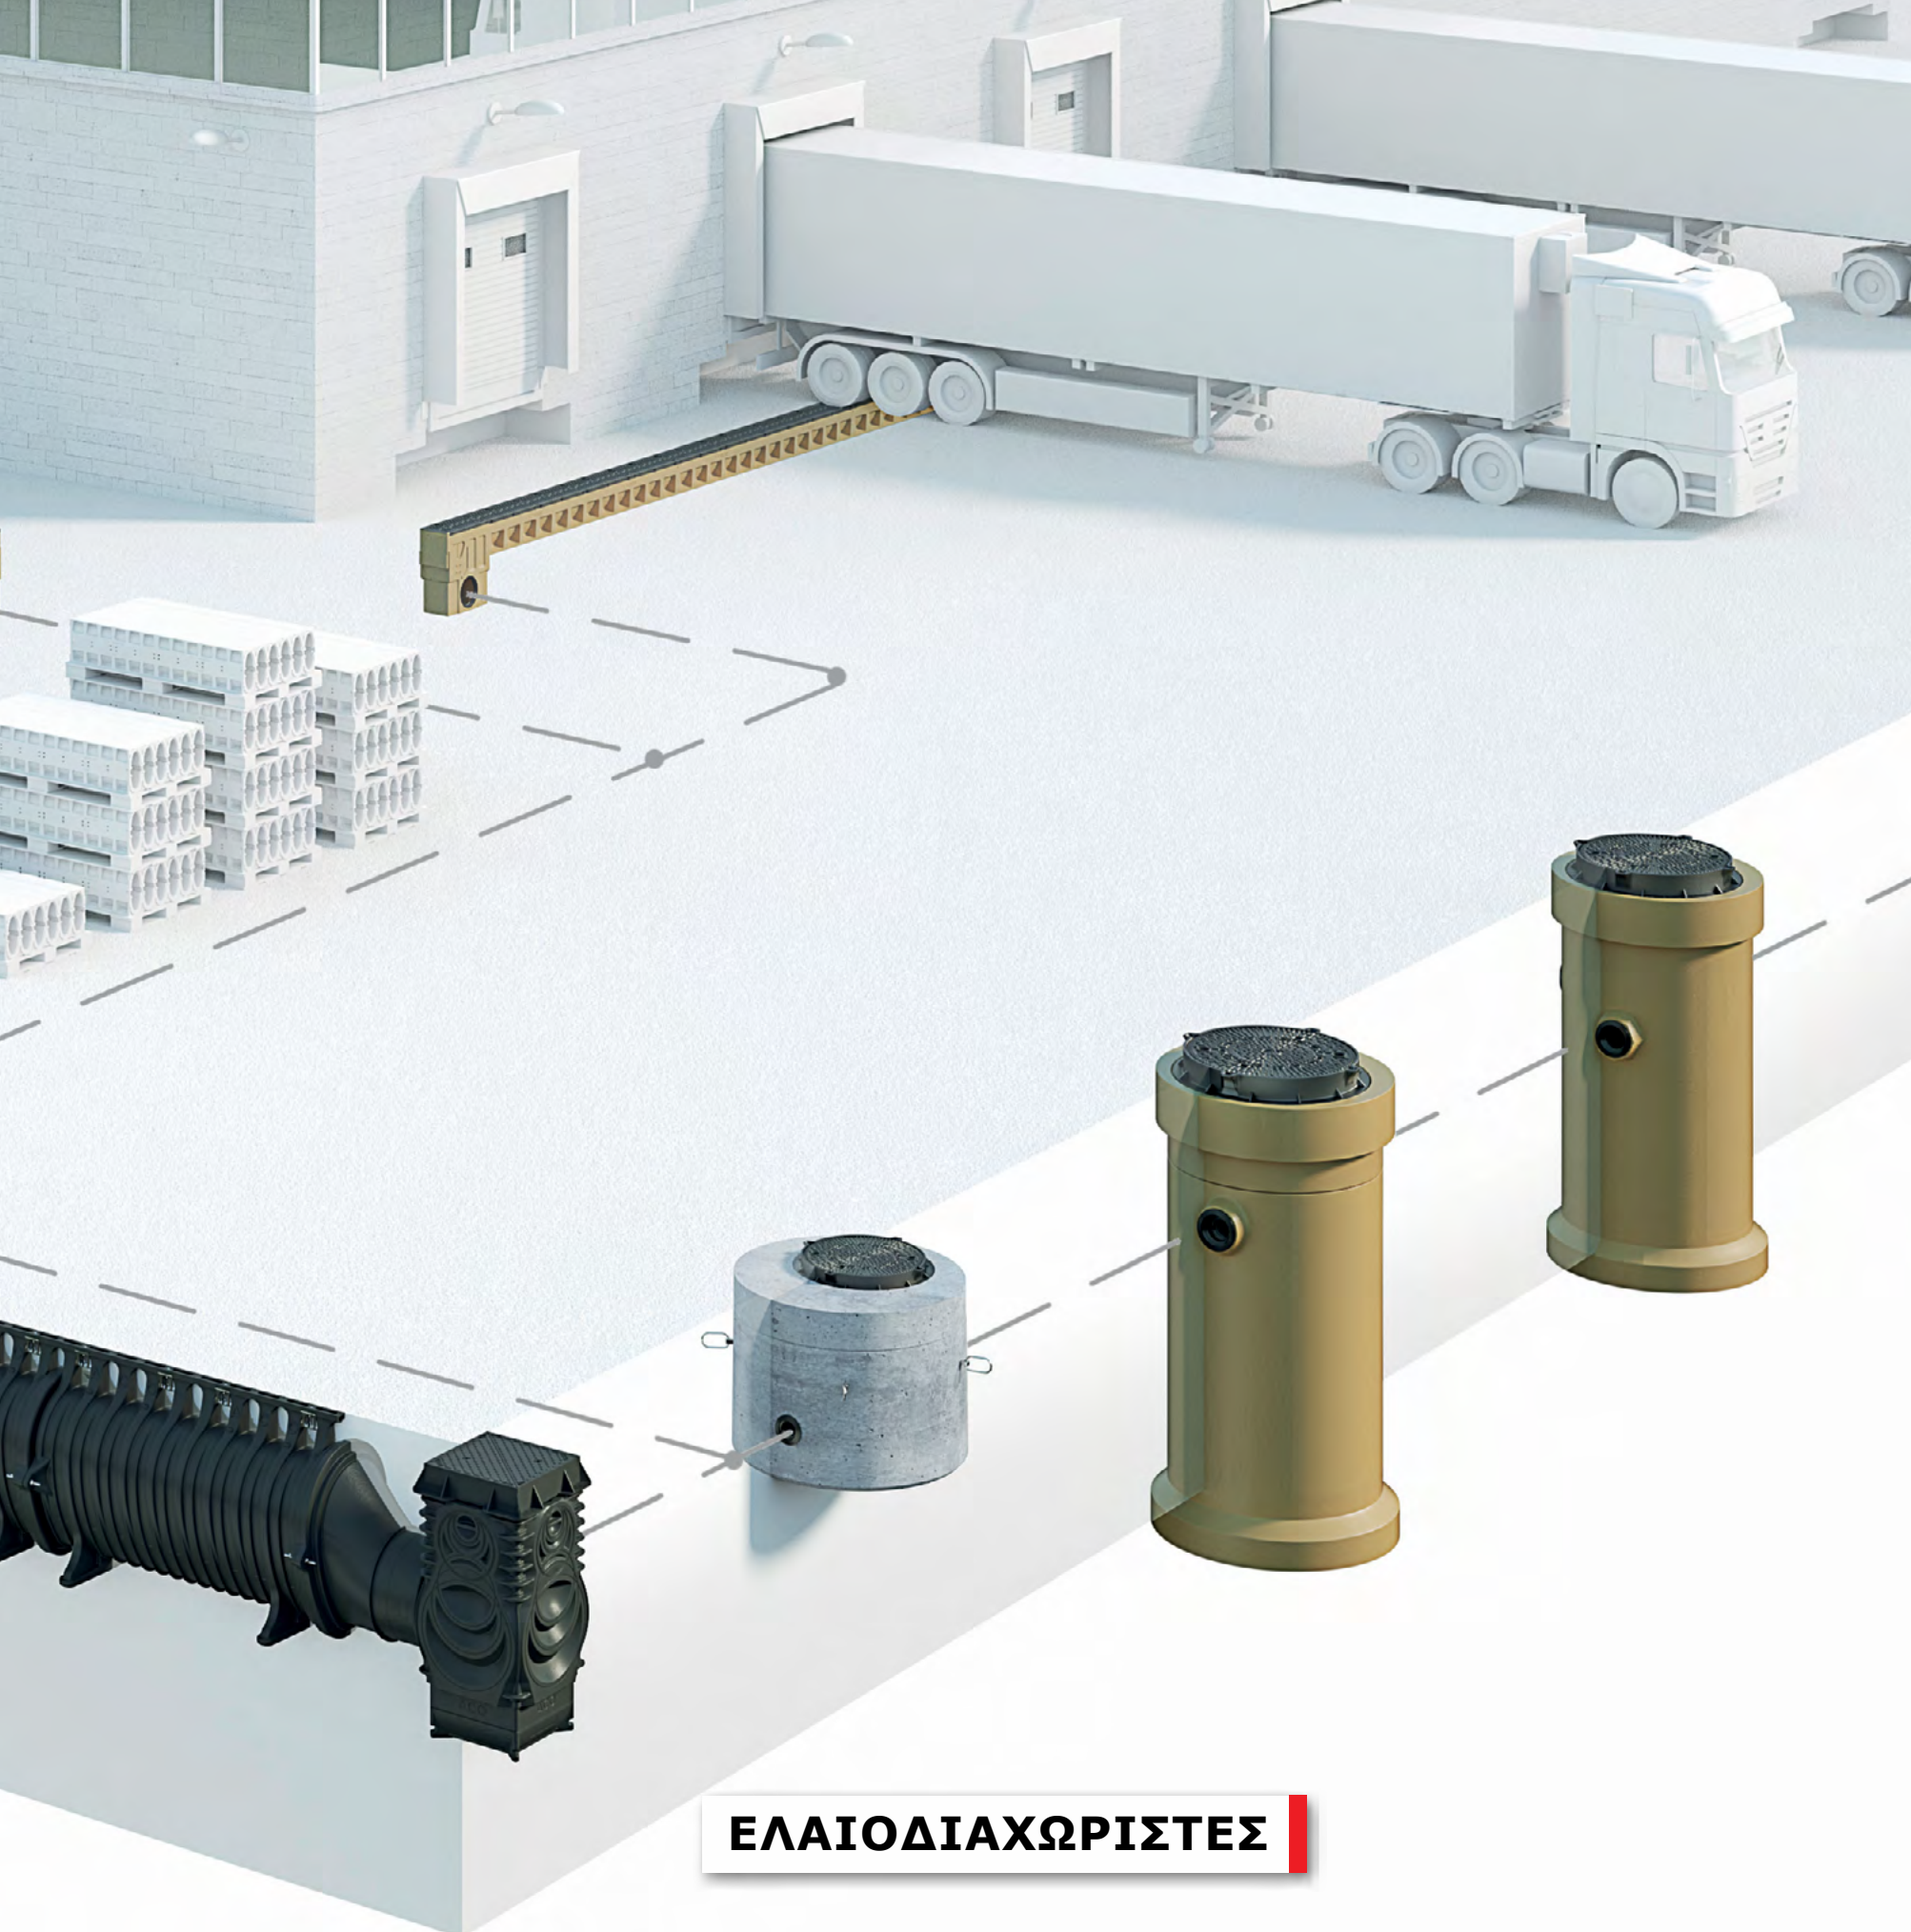


ACO Oleopator G / ACO Oleopass G
Ελαιοδιαχωριστές από fiberglass για υπόγεια εγκατάσταση



ACO Coalisator P / ACO Geopator
Ελαιοδιαχωριστές πολυαιθυλενίου



ACO Oleopator C / ACO Oleopass C
Ελαιοδιαχωριστές οπλισμένου σκυροδέματος για υπόγεια εγκατάσταση

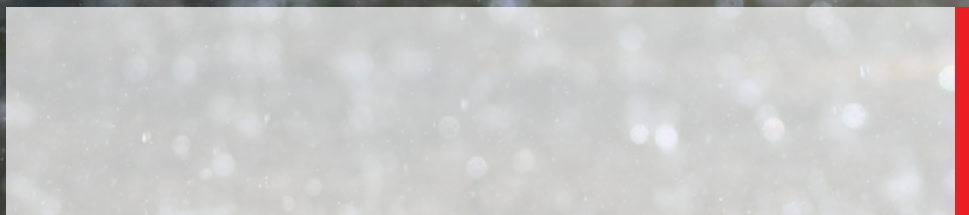

Η γκάμα ελαιοδιαχωριστών της ACO ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των Ελληνικών Κρατικών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 858. Η ποικιλία υλικών - PE-HD, fiberglass, οπλισμένο σκυρόδεμα - εγγυάται την βέλτιστη λύση και πολλά πλεονεκτήματα ανάλογα με την εφαρμογή.




ACO Oleopator P

Κλάσεις φορτίου	
■ A 15	■ C 250
■ B 125	■ D 400
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 124	
Ονομαστικές διαστάσεις	
3 έως 10 l/s	
Υλικό	
PE-HD	
Τομείς εφαρμογής	
■ χώροι πρασίνου	
■ ζώνες πεζών	
■ ζώνες με ελαφριά ή βαριά κίνηση οχημάτων	



ACO Oleopator P/
Oleopass P Εφαρμογή

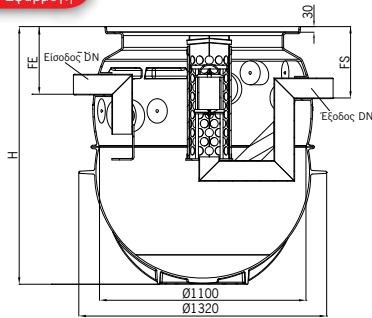

Όλοι οι ελαιοδιαχωριστές ACO συμμορφώνονται με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 858: 2003. Έχουν δοκιμαστεί υδραυλικά και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο. Οι ελαιοδιαχωριστές της σειράς ACO Oleopator P υπόγειας εγκατάστασης έχουν ενσωματωμένη παγίδα ιζημάτων και υγρών προϊόντων πετρελαίου. Είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και χαρακτηρίζονται από δομική σταθερότητα, εγγυημένη για 50 χρόνια και προσφέρουν προστασία έναντι των μέγιστων επιπέδων υπόγειων υδάτων.



Πλεονεκτήματα του συστήματος


- Κατασκευή από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
- Εγγυημένη δομική σταθερότητα για 50 χρόνια.
- Για υπόγεια εγκατάσταση
- Κλάση φόρτισης 1, σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 858: 2003 (<5mg/ l)
- Προστασία για μέγιστο επίπεδο υπόγειων υδάτων
- Για ανοιχτούς χώρους στάθμευσης

ACO Oleopator P	Ροή l/s	H mm	H1 mm	H2 mm	Βάρος kg	DN mm	Όγκος καθίζησης l	Όγκος λαδιών l	Συνολικός όγκος l	Κωδ.
NS3/SF 450	■ 3	■ 1377	■ 1020	■ 1000	■ 67	■ 100	■ 450	■ 240	775	3903.80.00
NS3/SF 670	■ 3	■ 1594	■ 1230	■ 1210	■ 83	■ 100	■ 670	■ 240	995	3913.80.00
NS3/SF 950	■ 3	■ 1865	■ 1500	■ 1480	■ 84	■ 100	■ 950	■ 240	1280	3923.80.00
NS6 /SF 660	■ 6	■ 1594	■ 1210	■ 1190	■ 90	■ 150	■ 660	■ 235	970	3906.80.00
NS6 /SF 1210	■ 6	■ 2129	■ 1740	■ 1720	■ 101	■ 150	■ 1210	■ 235	1525	3916.80.00
NS8 /SF 820	■ 8	■ 1865	■ 1480	■ 1460	■ 94	■ 150	■ 820	■ 260	1250	3908.80.00
NS10 /SF 1080	■ 10	■ 2129	■ 1740	■ 1720	■ 105	■ 150	■ 1080	■ 260	1615	3910.80.00

ACO Oleopass P


Κλάσεις φορτίου	
■ A 15	■ C 250
■ B 125	■ D 400
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 124	
Ονομαστικές διαστάσεις	
3 έως 10 l/s bypass 15 έως 50 l/s	
Υλικό	
PE-HD	
Τομείς εφαρμογής	
■ χώροι πρασίνου	
■ ζώνες πεζών	
■ ζώνες με ελαφριά ή βαριά κίνηση οχημάτων	

Όλοι οι ελαιοδιαχωριστές ACO συμμορφώνονται με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 858: 2003. Έχουν δοκιμαστεί υδραυλικά και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο. Οι ελαιοδιαχωριστές της σειράς ACO Oleopass υπόγειας εγκατάστασης έχουν ενσωματωμένη παγίδα ιζημάτων και υγρών προϊόντων πετρελαίου και ενσωματωμένο bypass. Είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και χαρακτηρίζονται από δομική σταθερότητα, εγγυημένη για 50 χρόνια και προσφέρουν προστασία έναντι των μέγιστων επιπέδων υπόγειων υδάτων.

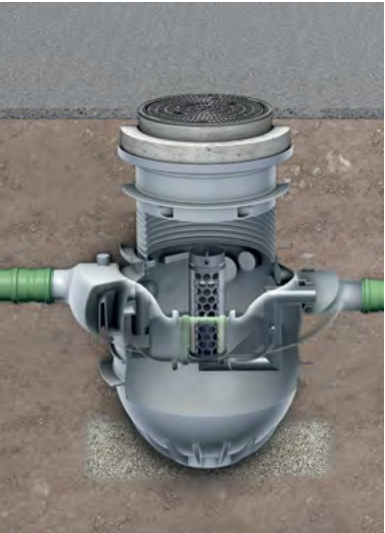

Πλεονεκτήματα του συστήματος

- Κατασκευή από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
- Μέγιστη ροή μέσω των συνδέσεων παράκαμψης από 15 έως 50 l/s
- Εγγυημένη δομική σταθερότητα για 50 χρόνια
- Κλάση φόρτισης 1, σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 858: 2003 (<5mg/ l)
- Προστασία για μέγιστο επίπεδο υπόγειων υδάτων
- Για ανοιχτούς χώρους στάθμευσης

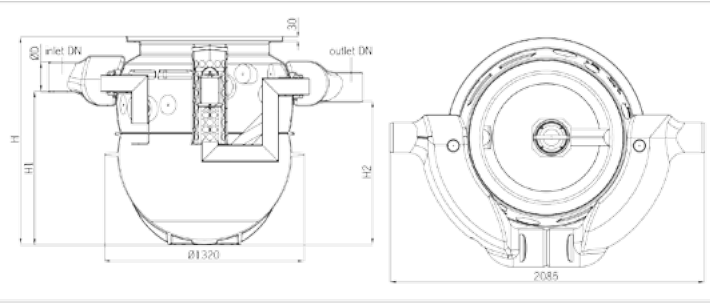

ACO Oleopass P	Ροή l/s	Bypass l/s	H mm	H1 mm	H2 mm	Βάρος kg	DN mm	Όγκος καθίζησης l	Όγκος λαδιών l	Συνολικός όγκος l	Κωδ.
NS3/15 SF450	■ 3	■ 15	■ 1377	■ 1020	■ 950	■ 90	■ 200	■ 450	■ 240	775	3903.81.00
NS3/15 SF670	■ 3	■ 15	■ 1594	■ 1230	■ 1160	■ 106	■ 200	■ 670	■ 240	995	3913.81.00
NS3/15 SF950	■ 3	■ 15	■ 1865	■ 1500	■ 1430	■ 107	■ 200	■ 950	■ 240	1280	3923.81.00
NS6/30 SF660	■ 6	■ 30	■ 1594	■ 1210	■ 1140	■ 114	■ 250	■ 660	■ 235	970	3906.81.00
NS6/30 SF1210	■ 6	■ 30	■ 2129	■ 1740	■ 1670	■ 124	■ 250	■ 1210	■ 235	1525	3916.81.00
NS8/50 SF820	■ 8	■ 50	■ 1865	■ 1480	■ 1460	■ 104	■ 250	■ 820	■ 260	1250	3908.81.00
NS10/50 SF1080	■ 10	■ 50	■ 2129	■ 1740	■ 1670	■ 130	■ 250	■ 1080	■ 260	1615	3910.81.00

ACO Oleopator G


Κλάσεις φορτίου	
■ A 15	■ C 250
■ B 125	■ D 400
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 124	
Ονομαστικές διαστάσεις	
bypass 15 έως 50 l/s	
Υλικό	
fiberglass (GRP)	
Τομείς εφαρμογής	
■ χώροι πρασίνου	
■ ζώνες πεζών	
■ ζώνες με ελαφριά ή βαριά κίνηση οχημάτων	

Όλοι οι ελαιοδιαχωριστές ACO συμμορφώνονται με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 858: 2003. Έχουν δοκιμαστεί υδραυλικά και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο. Οι ελαιοδιαχωριστές της σειράς ACO Oleopator G υπόγειας εγκατάστασης έχουν ενσωματωμένη παγίδα ιζημάτων και υγρών προϊόντων πετρελαίου. Είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και χαρακτηρίζονται από δομική σταθερότητα, εγγυημένη για 50 χρόνια.



Πλεονεκτήματα του συστήματος

- Ελαιοδιαχωριστές από fiberglass για υπόγεια εγκατάσταση
- Εγγυημένη δομική σταθερότητα για 50 χρόνια
- Κλάση φόρτισης 1, σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 858: 2003 (<5mg/ l)

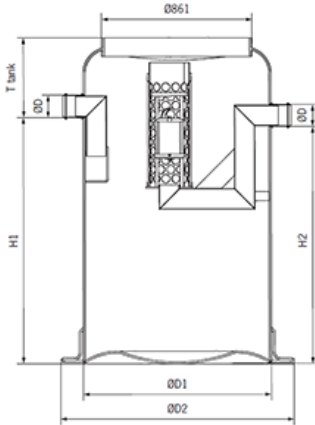

ACO Oleopator P	Ροή l/s	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	Βάρος kg	DN mm	Όγκος καθίζησης l	Όγκος λαδιών l	Συνολικός όγκος l	Κωδ.
NS 3/SF300	■ 3	■ 800	■ 780	■ 1000	■ 1240	■ 105	■ 100	■ 300	■ 163	620	12601.01
NS 3/SF 600	■ 3	■ 1260	■ 1160	■ 1000	■ 1240	■ 150	■ 100	■ 600	■ 860	860	12602.01
NS 3/SF900	■ 3	■ 1200	■ 1180	■ 1200	■ 1360	■ 172	■ 100	■ 900	■ 1350	1350	12603.01
NS 6/SF600	■ 6	■ 1160	■ 1140	■ 1000	■ 1240	■ 169	■ 150	■ 600	■ 880	880	12611.01
NS 6/SF1200	■ 6	■ 1470	■ 1450	■ 1200	■ 1360	■ 182	■ 150	■ 232	■ 1550	1550	12612.01
NS 6/SF 1800	■ 6	■ 1230	■ 1210	■ 1500	■ 1720	■ 233	■ 150	■ 576	■ 2010	2010	12613.01
NS 10/SF 2000	■ 10	■ 1620	■ 1600	■ 1500	■ 1720	■ 254	■ 150	■ 576	■ 2720	2720	12622.01
NS 10/SF3000	■ 10	■ 1680	■ 1660	■ 2200	■ 2440	■ 705	■ 150	■ 1139	■ 4410	4410	12623.01
NS 15/SF1500	■ 15	■ 1380	■ 1360	■ 1500	■ 1720	■ 310	■ 200	■ 464	■ 2660	2660	12631.01
NS 15/SF 3000	■ 15	■ 2200	■ 2180	■ 1500	■ 1720	■ 525	■ 200	■ 944	■ 4540	4540	12632.01
NS 20/SF 2000	■ 20	■ 1880	■ 1860	■ 1500	■ 1720	■ 505	■ 200	■ 1163	■ 3560	3560	12645.01
NS 20/SF 4000	■ 20	■ 1660	■ 1640	■ 2200	■ 2440	■ 565	■ 200	■ 1163	■ 5560	5560	12642.01
NS 30/SF 3000	■ 30	■ 1620	■ 1600	■ 2200	■ 2440	■ 515	■ 250	■ 1513	■ 5470	5470	12651.01
NS 40/SF 4000	■ 40	■ 2020	■ 2000	■ 2200	■ 2440	■ 630	■ 300	■ 1350	■ 6940	6940	12661.01
NS 50/SF 5000	■ 50	■ 2280	■ 2260	■ 2200	■ 2440	■ 650	■ 300	■ 1350	■ 7930	7930	12671.01

ACO Oleopass G


Κλάσεις φορτίου	
■ A 15	■ C 250
■ B 125	■ D 400
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 124	
Ονομαστικές διαστάσεις	
6 έως 30 l/s bypass 60 έως 300 l/s	
Υλικό	
PE-HD	
Τομείς εφαρμογής	
■ κατάλληλο για μεγάλους χώρους	
■ ζώνες πεζών	
■ ζώνες με ελαφριά ή βαριά κίνηση οχημάτων	

Όλοι οι ελαιοδιαχωριστές ACO συμμορφώνονται με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 858: 2003. Έχουν δοκιμαστεί υδραυλικά και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο. Οι ελαιοδιαχωριστές της σειράς ACO Oleopass G υπόγειας εγκατάστασης έχουν ενσωματωμένη παγίδα ιζημάτων και υγρών προϊόντων πετρελαίου και bypass. Είναι κατασκευασμένοι από fiberglass και χαρακτηρίζονται από δομική σταθερότητα, εγγυημένη για 50 χρόνια.



Πλεονεκτήματα του συστήματος

- Ελαιοδιαχωριστές με bypass για υπόγεια εγκατάσταση
- Μέγιστη ροή μέσω των συνδέσεων bypass από 60 έως 300 l/s
- Εγγυημένη δομική σταθερότητα για 50 χρόνια.
- Κλάση φόρτισης 1, σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 858: 2003 (<5mg/ l)
- Δυνατότητα για ποικιλία εξαρτημάτων ανάλογα με την κλάση φόρτισης και το επιθυμητό ύψος
- Προστασία για μέγιστο επίπεδο υπόγειων υδάτων
- Μικρές διαστάσεις

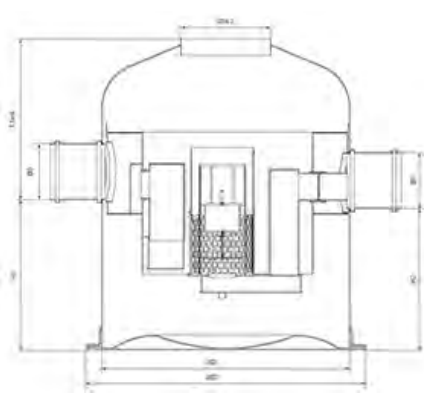

ACO Oleopass G	Ροή l/s	Bypass l/s	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	Βάρος kg	DN mm	Όγκος καθίζησης l	Όγκος λαδιών l	Συνολικός όγκος l	Κωδ.
NS 6 /SF 600	■ 6	■ 60	■ 870	■ 770	■ 1500	■ 1720	■ 195	■ 300	■ 600	■ 171	1370	12520.01
NS 6 /SF 1200	■ 6	■ 60	■ 1220	■ 1120	■ 1500	■ 1720	■ 212	■ 300	■ 1200	■ 171	1990	12521.01
NS 6 /SF 1800	■ 6	■ 60	■ 1570	■ 1470	■ 1500	■ 1720	■ 230	■ 300	■ 1800	■ 171	2440	12522.01
NS 8 /SF 800	■ 8	■ 80	■ 990	■ 890	■ 1500	■ 1720	■ 202	■ 300	■ 800	■ 171	1575	12523.01
NS 8 /SF 1600	■ 8	■ 80	■ 1440	■ 1340	■ 1500	■ 1720	■ 225	■ 300	■ 1600	■ 171	2370	12524.01
NS 8 /SF 2400	■ 8	■ 80	■ 1890	■ 1790	■ 1500	■ 1720	■ 245	■ 300	■ 2400	■ 171	3170	12525.01
NS 10 /SF 1000	■ 10	■ 100	■ 1120	■ 1020	■ 1500	■ 1720	■ 215	■ 400	■ 1000	■ 171	1800	12526.01
NS 10 /SF 2000	■ 10	■ 100	■ 1680	■ 1580	■ 1500	■ 1720	■ 245	■ 400	■ 2000	■ 171	2360	12527.01
NS 10 /SF 3000	■ 10	■ 100	■ 2240	■ 2140	■ 1500	■ 1720	■ 270	■ 400	■ 3000	■ 171	3350	12528.01
NS 15 /SF 1500	■ 15	■ 150	■ 1070	■ 970	■ 2200	■ 2440	■ 470	■ 400	■ 1500	■ 444	3700	12532.01
NS 15 /SF 3000	■ 15	■ 150	■ 1435	■ 1335	■ 2200	■ 2440	■ 490	■ 400	■ 3000	■ 444	5060	12533.01
NS 20 /SF 2000	■ 20	■ 200	■ 1360	■ 1260	■ 2200	■ 2440	■ 510	■ 400	■ 2000	■ 570	4165	12535.01
NS 20 /SF 4000	■ 20	■ 200	■ 1890	■ 1790	■ 2200	■ 2440	■ 560	■ 400	■ 4000	■ 570	6750	12536.01
NS 20 /SF 6000	■ 20	■ 200	■ 2410	■ 2310	■ 2200	■ 2440	■ 615	■ 400	■ 6000	■ 570	8750	12537.01
NS 30 /SF 3000	■ 30	■ 300	■ 1530	■ 1530	■ 2200	■ 2440	■ 535	■ 500	■ 3000	■ 612	5800	12538.01
NS 30 /SF 6000	■ 30	■ 300	■ 2320	■ 2320	■ 2200	■ 2440	■ 620	■ 500	■ 6000	■ 612	8800	12539.01
NS 30 /SF 9000	■ 30	■ 300	■ 3110	■ 3110	■ 2200	■ 2440	■ 700	■ 500	■ 9000	■ 612	11800	12540.01

ACO Coalisator P


Κλάσεις φορτίου
■ A 15 ■ B 125
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 124
Ονομαστικές διαστάσεις
1.5 έως 3 l/s
Υλικό
PE-HD
οπλισμένο σκυρόδεμα
■ υπόγειοι χώροι στάθμευσης ή χώροι στάθμευσης σε ορόφους ■ ζώνες με ελαφριά ή βαριά κίνηση οχημάτων

Όλοι οι ελαιοδιαχωριστές ACO συμμορφώνονται με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 858: 2003. Έχουν δοκιμαστεί υδραυλικά και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο. Οι διαχωριστές της σειράς ACO Coalisator P από οπλισμένο σκυρόδεμα υπόγειας εγκατάστασης έχουν ενσωματωμένη παγίδα ιζημάτων και υγρών προϊόντων πετρελαίου. Είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και χαρακτηρίζονται από χαμηλό βάρος και μικρές διαστάσεις.



Πλεονεκτήματα του συστήματος

- Ελαιοδιαχωριστές από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας για υπόγεια εγκατάσταση
- Ονομαστικές διαστάσεις από 1,5 έως 3 l/s
- Εγγυημένη δομική σταθερότητα για 50 χρόνια.
- Κλάση φόρτισης 1, σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 858: 2003 (<5mg/ l)

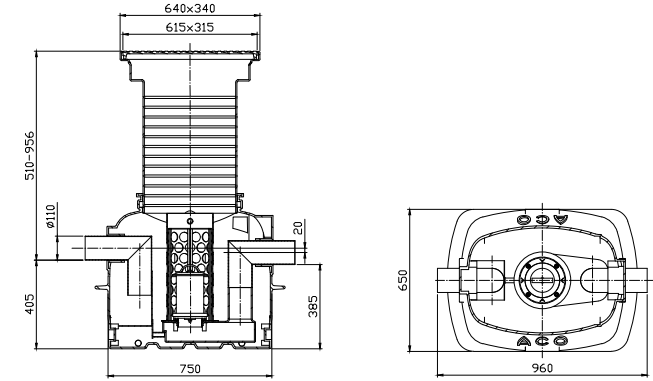

ACO Coalisator P	Ροή l/s	H1 mm	H2 mm	T mm	Βάρος kg	Όγκος καθίζησης l	Όγκος λαδιών l	Συνολικός όγκος l	Κωδ.
NS 1.5	■ 1.5	■ 405	■ 385	■ 510-965	■ 74	■ -	■ 49	150	3901.30.00
NS 1.5	■ 1.5	■ 765	■ 745	■ 510-965	■ 84	■ 150	■ 49	150	3911.30.00
NS 3	■ 3	■ 405	■ 385	■ 510-965	■ 74	■ -	■ 49	150	3903.30.00

ACO Geopator


Κλάσεις φορτίου
■ A 15 ■ B 125
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 124
Ονομαστικές διαστάσεις
3 έως 6 l/s
Υλικό
PE-HD
Τομείς εφαρμογής
■ υπόγειοι χώροι στάθμευσης σε ορόφους ■ ζώνες με ελαφριά ή βαριά κίνηση οχημάτων

Όλοι οι ελαιοδιαχωριστές ACO συμμορφώνονται με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 858: 2003. Έχουν δοκιμαστεί υδραυλικά και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο. Οι διαχωριστές της σειράς ACO Geopator από οπλισμένο σκυρόδεμα έχουν ενσωματωμένη παγίδα ιζημάτων και υγρών προϊόντων πετρελαίου. Είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και χαρακτηρίζονται από δομική σταθερότητα, εγγυημένη για 50 χρόνια.



Πλεονεκτήματα του συστήματος

- Ελαιοδιαχωριστές από πολυαιθυλένιο για εγκατάσταση στο πάτωμα ή σε φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα
- Ονομαστικές διαστάσεις από 3 έως 6 l/s
- Εγγυημένη δομική σταθερότητα για 50 χρόνια.
- Κλάση φόρτισης 1, σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 858: 2003 (<5mg/ l)
- Μικρές διαστάσεις

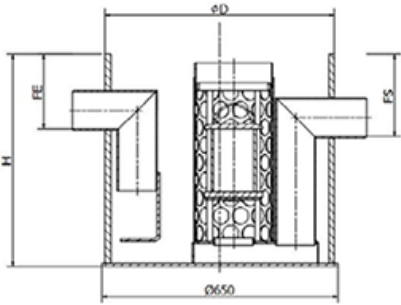

ACO Geopator P	Ροή l/s	FE mm	FS mm	A mm	B mm	H mm	T mm	Βάρος kg	DN mm	Όγκος καθίζησης l	Όγκος λαδιών l	Συνολικός όγκος l	Κωδ.
NS 3/SF 300	■ 3	■ 250	■ 290	■ 1506	■ 581	■ 840	■ 909	■ 46.5	■ 100	■ 300	■ 60	383	401502
NS 3/SF 600	■ 3	■ 287	■ 327	■ 1440	■ 581	■ 1315	■ 1473	■ 74.0	■ 100	■ 600	■ 32	664	405061
NS 6/SF 600	■ 6	■ 235	■ 275	■ 1813	■ 770	■ 1207	■ 1365	■ 121	■ 150	■ 600	■ 129	647	405478
NS 6/1200	■ 6	■ 235	■ 275	■ 2160	■ 770	■ 1327	■ 1485	■ 140	■ 150	■ 1200	■ 129	1466	405060

ACO Oleopator C


Κλάσεις φορτίου	
■ A 15	■ C 250
■ B 125	■ D 400
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 124	
Ονομαστικές διαστάσεις	
3 έως 100 l/s	
Υλικό	
οπλισμένο σκυρόδεμα	
Τομείς εφαρμογής	
■ ανοικτοί χώροι στάθμευσης	
■ τραπεζία υγρών καυσίμων	
■ ζώνες με ελαφριά ή βαριά κίνηση οχημάτων	

Όλοι οι ελαιοδιαχωριστές ACO συμμορφώνονται με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 858: 2003. Έχουν δοκιμαστεί υδραυλικά και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο. Οι διαχωριστές της σειράς Oleopator C υπόγειας εγκατάστασης έχουν ενσωματωμένη παγίδα ιζημάτων και υγρών προϊόντων πετρελαίου. Είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής και χαρακτηρίζονται από υψηλή σταθερότητα, κάτι, το οποίο τους καθιστά κατάλληλη λύση για ζώνες με αυξημένη κίνηση οχημάτων.



Πλεονεκτήματα του συστήματος

- Ελαιοδιαχωριστές συσσωμάτωσης
- Για υπόγεια εγκατάσταση
- Κλάση φορτίου D400
- Ονομαστικές διαστάσεις από 3 έως 100 l/s
- Κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
- Κλάση φόρτισης 1, σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 858: 2003 (<5mg/ l)
- Κατάλληλα για ζώνες με έντονη κίνηση οχημάτων

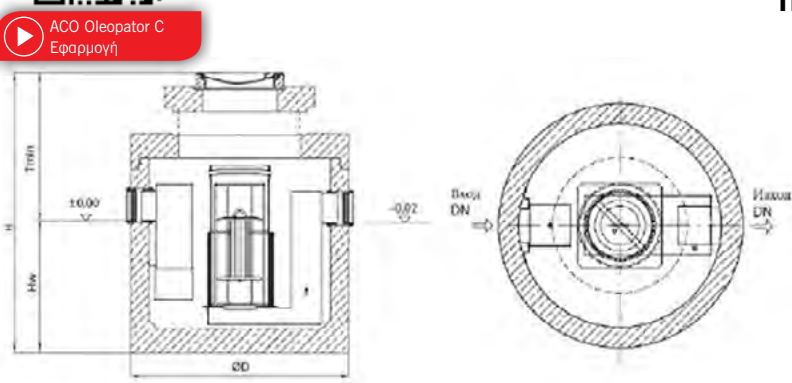

ACO Oleopator P	Ροή l/s	Tmin mm	Hw mm	H mm	D mm	Βάρος kg	DN mm	Όγκος καθίζησης l	Όγκος λαδιών l	Κωδ.
NS 6 SF 600	■ 6	■ 735	■ 1340	■ 2075	■ 1200	■ 2200	■ 150	■ 600	160	723.195 AS
NS 10 SF 100	■ 10	■ 840	■ 1510	■ 2350	■ 1740	■ 4480	■ 150	■ 1000	273	723.271 AN
NS 15 SF 1500	■ 15	■ 890	■ 1620	■ 2510	■ 1740	■ 4760	■ 200	■ 1500	464	723.322 AN
NS 20 SF 2000	■ 20	■ 905	■ 1980	■ 2885	■ 2440	■ 5220	■ 200	■ 2000	594	723.349 AN
NS 30 SF 3000	■ 30	■ 1015	■ 1665	■ 2680	■ 2440	■ 8100	■ 250	■ 3000	1513	723.385 AN
NS 40 SF 4000	■ 40	■ 1030	■ 2075	■ 3105	■ 2440	■ 8850	■ 300	■ 4000	1350	723.413 AN
NS 50 SF 5000	■ 50	■ 1040	■ 2295	■ 3335	■ 2440	■ 9300	■ 300	■ 5000	1350	723.431 AN
NS 65	■ 65	■ 945	■ 1370	■ 2390	■ 2440	■ 7580	■ 300	■ -	1675	723.696 SS
NS 80	■ 80	■ 975	■ 1755	■ 2795	■ 2440	■ 10000	■ 400	■ -	2150	723.705 SS
NS 100	■ 100	■ 1015	■ 2110	■ 3175	■ 2440	■ 11000	■ 400	■ -	2100	723.714 SS

ACO Oleopass C


Κλάσεις φορτίου	
■ A 15	■ C 250
■ B 125	■ D 400
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 124	
Ονομαστικές διαστάσεις	
από 60 έως 160 l/s	
Υλικό	
οπλισμένο σκυρόδεμα	
Τομείς εφαρμογής	
■ ανοικτοί χώροι στάθμευσης	
■ ζώνες με ελαφριά ή βαριά κίνηση οχημάτων	

Όλοι οι ελαιοδιαχωριστές ACO συμμορφώνονται με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 858: 2003. Έχουν δοκιμαστεί υδραυλικά και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο. Οι διαχωριστές της σειράς ACO Oleopass C είναι ελαιοδιαχωριστές συσσωμάτωσης για προϊόντα πετρελαίου Κλάσης 1 με ενσωματωμένο bypass, με μέγιστη ροή μέσα από τις συνδέσεις bypass από 60 έως 300 l/s, και ροή μέσα από τον διαχωριστή 10 % από το μέγιστο.



Πλεονεκτήματα του συστήματος

- Ελαιοδιαχωριστές από οπλισμένο σκυρόδεμα για υπόγεια εγκατάσταση
- Ονομαστικές διαστάσεις από 60 έως 300 l/s
- Μέγιστη ροή μέσω των συνδέσεων παράκαμψης από 60 έως 300 l/s
- Εγγυημένη δομική σταθερότητα για 50 χρόνια.
- Κλάση φόρτισης 1, σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 858: 2003 (<5mg/ l)
- Κατάλληλα για ζώνες με αυξημένη κίνηση οχημάτων

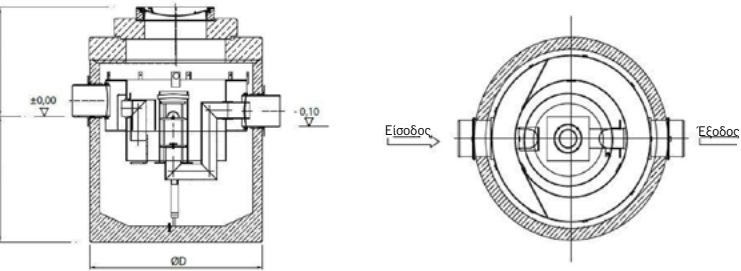


ACO Oleopass	Ροή l/s	Μεγ. ροή l/s	Tmin mm	Hw mm	H mm	D mm	Βάρος kg	DN mm	Όγκος καθίζησης l	Όγκος λαδιών l	Κωδ.
NS 6 / 60 / 1200	■ 6	■ 60	■ 1180	■ 1240	■ 2420	■ 1740	■ 6470	■ 300	■ 1200	■ 185	741.576AN
NS 8 / 80 / 1200	■ 8	■ 80	■ 1180	■ 1240	■ 2420	■ 1740	■ 6470	■ 300	■ 1200	■ 185	741.575AN
NS 8 / 80 / 160	■ 8	■ 80	■ 1070	■ 1530	■ 2600	■ 1740	■ 6700	■ 300	■ 1600	■ 185	741.574AN
NS 10 / 100 / 1000	■ 10	■ 100	■ 1110	■ 1210	■ 2320	■ 1740	■ 6470	■ 400	■ 1000	■ 185	741.573AN
NS 10 / 100 / 2000	■ 10	■ 100	■ 1100	■ 1790	■ 2890	■ 1740	■ 7100	■ 400	■ 2000	■ 185	741.572AN
NS 15 / 150 / 1500	■ 15	■ 150	■ 1215	■ 1085	■ 2300	■ 2440	■ 8700	■ 400	■ 1500	■ 464	741.567AN
NS 15 / 150 / 3000	■ 15	■ 150	■ 1215	■ 1480	■ 2695	■ 2440	■ 9650	■ 400	■ 3000	■ 464	741.570AN
NS 20 / 200 / 2000	■ 20	■ 200	■ 1295	■ 1400	■ 2695	■ 2440	■ 9650	■ 400	■ 2000	■ 594	741.566AN
NS 20 / 200 / 4000	■ 20	■ 200	■ 1405	■ 1955	■ 3360	■ 2440	■ 11000	■ 400	■ 4000	■ 594	741.569AN
NS 30 / 300 / 3100	■ 30	■ 300	■ 1285	■ 1690	■ 2975	■ 2440	■ 10550	■ 500	■ 3100	■ 634	741.565AN

ACO Top sections

Εξάρτημα ρύθμισης ύψους 1, Κλάση φορτίου A15/ DN 600


- Περιγραφή
- Κλάση φόρτωσης A15, σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 124
 - Πλαίσιο από σκυρόδεμα, κάλυμμα από χυτοσίδηρο
 - Καθαρό άνοιγμα Ø 600 mm
 - Στεγανοποίηση κατά των οσμών
 - Σωλήνας εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο



Εξάρτημα mm	Καπάκι mm	■ Βάρος ■ кг	■ Κωδ.
■ 520 - 640	Ø600	■ 97	3301.34.11
■ 520 - 1090	Ø600	■ 103	3301.34.12
■ 520 - 1690	Ø600	■ 113	3301.34.13

Εξάρτημα ρύθμισης ύψους 2, Κλάση φορτίου B125/ DN 600

- Περιγραφή
- Κλάση φόρτωσης D400, σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 124
 - Κάλυμμα BEGU (σκυρόδεμα και χυτοσίδηρος)
 - Φωτεινό άνοιγμα Ø 600 mm
 - Στεγανοποίηση κατά των οσμών (μόνο για ελαιοδιαχωριστές)
 - Σωλήνας εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο
 - Δυνατότητα για πλάκα διανομής από σκυρόδεμα




Εξάρτημα mm	Καπάκι mm	■ Βάρος ■ кг	■ Κωδ.
■ 550 - 670	Ø600	■ 115	3301.35.11
■ 550 - 1120	Ø600	■ 123	3301.35.12
■ 550 - 1720	Ø600	■ 134	3301.35.13

ACO Top sctions

Εξάρτημα ρύθμισης ύψους 3, Κλάση φορτίου D400/ DN 600

- Περιγραφή
- Κλάση φόρτωσης D400, σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 124
 - Κάλυμμα BEGU (σκυρόδεμα και χυτοσίδηρος)
 - Καθαρό άνοιγμα Ø 600 mm
 - Στεγανοποίηση κατά των οσμών (μόνο για ελαιοδιαχωριστές)
 - Σωλήνας εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο
 - Δυνατότητα για πλάκα διανομής από σκυρόδεμα



Εξάρτημα mm	Καπάκι mm	■ Βάρος ■ кг	■ Κωδ.
■ 550 - 655	Ø600	■ 846	3301.36.08
■ 550 - 1130	Ø600	■ 854	3301.36.09
■ 550 - 1730	Ø600	■ 866	3301.36.10