


ACO Lipujet-P-OAP NS2 SF 200

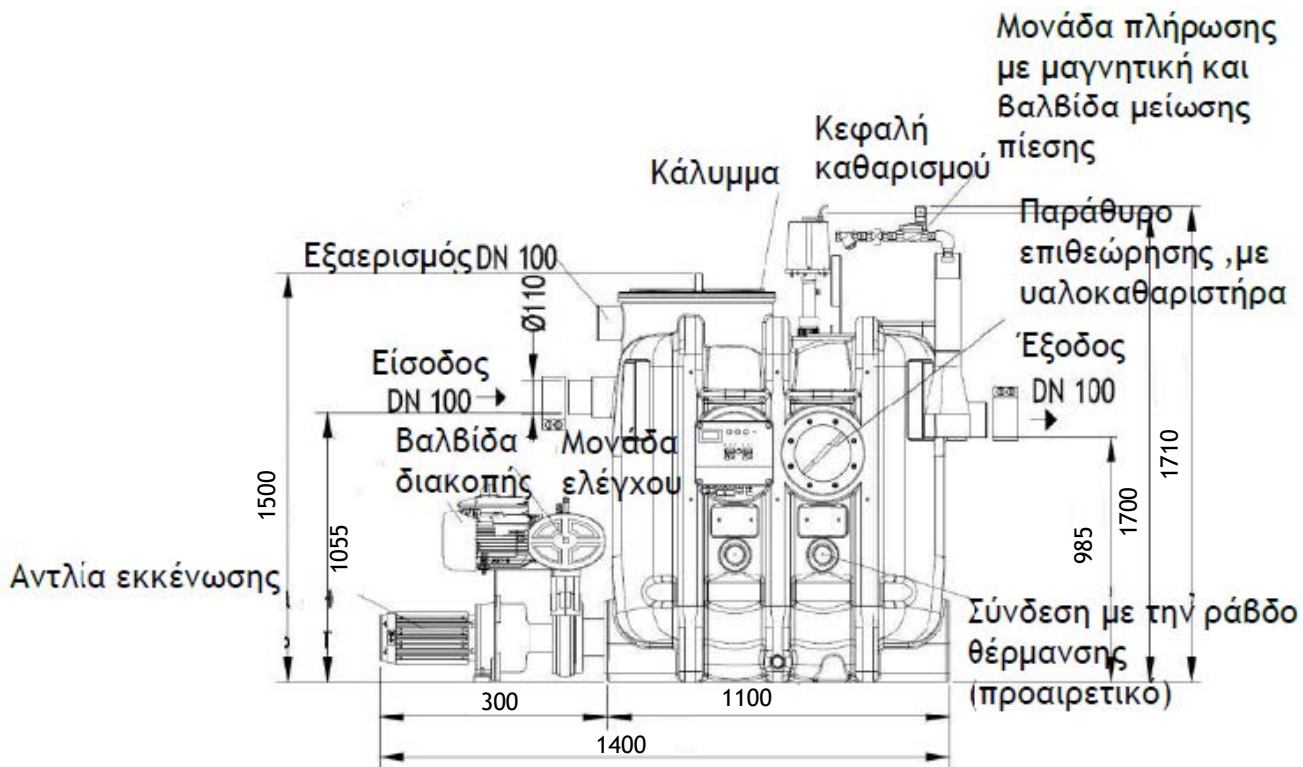

Κείμενο προδιαγραφών

Αυτόματος επιδαπέδιος λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1825. Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD) με ελάχιστη διάρκεια ζωής 25 ετών και χαμηλό βάρος.

Υδρομαγνητικός καθαρισμός με νερό υπό υψηλή πίεση, χωρίς δυσάρεστες οσμές στο κτίριο.

Ταχύτητα ροής 2 l/s

Ύψος 1500 mm

H1 1055 mm

H2 985 mm

Βάρος 182 kg

DN 100 mm

Όγκος λασποπαγίδας 210 l

Όγκος λίπους 100 l

Συνολικός όγκος 440 l