


ACO Lipujet-P-OAP NS3 SF 300

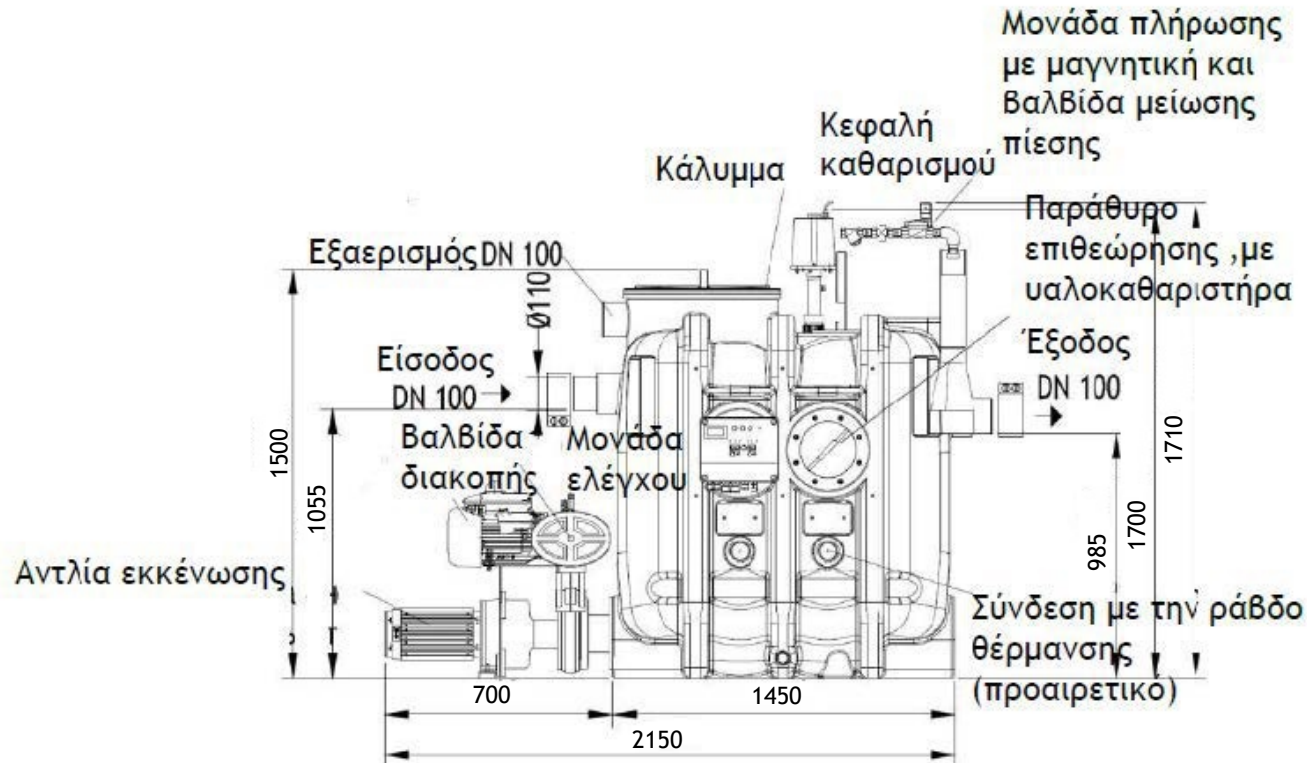

Κείμενο προδιαγραφών

Αυτόματος επιδαπέδιος λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1825. Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD) με ελάχιστη διάρκεια ζωής 25 ετών και χαμηλό βάρος.

Υδρομαγνητικός καθαρισμός με νερό υπό υψηλή πίεση, χωρίς δυσάρεστες οσμές στο κτίριο.

Ταχύτητα ροής 3 l/s

Ύψος 1710 mm

H1 1055 mm

H2 985 mm

Βάρος 194 kg

DN 100 mm

Όγκος λασποπαγίδας 300 l

Όγκος λίπους 150 l

Συνολικός όγκος 630 l