


ACO Lipujet-P-OAP NS5.5 SF 725

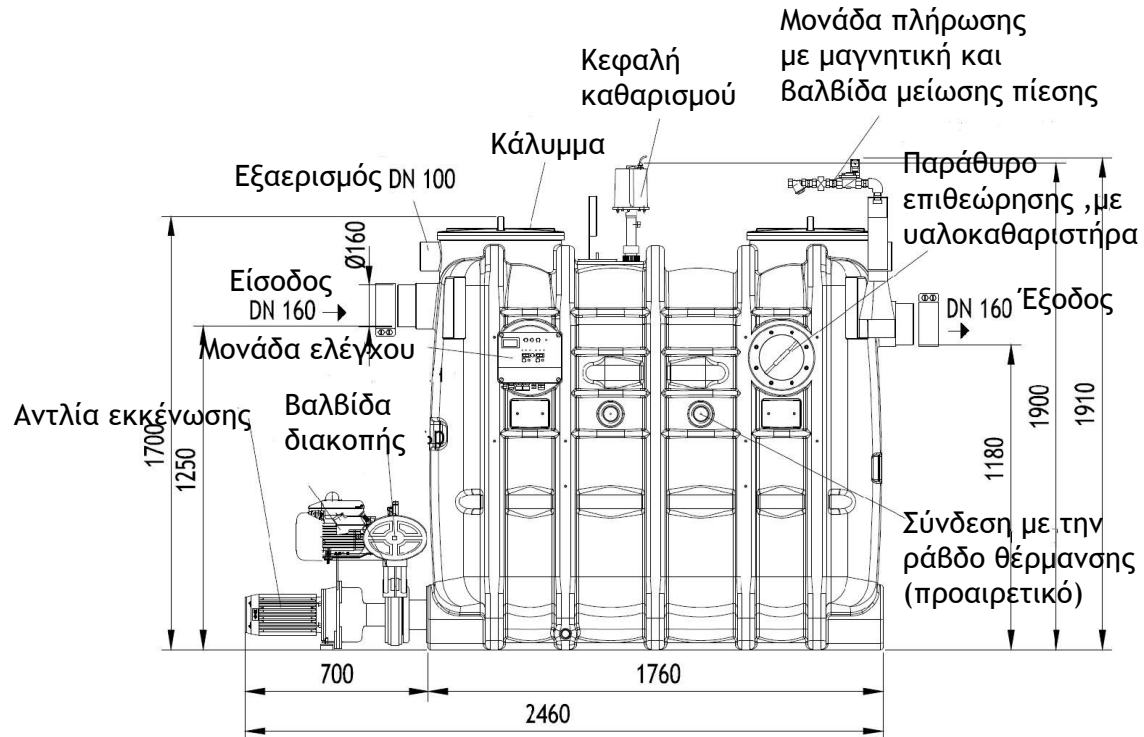

Κείμενο προδιαγραφών

Αυτόματος επιδαπέδιος λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1825. Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PEHD) με ελάχιστη διάρκεια ζωής 25 ετών και χαμηλό βάρος.

Υδρομαγνητικός καθαρισμός με νερό υπό υψηλή πίεση, χωρίς δυσάρεστες οσμές στο κτίριο.

Ταχύτητα ροής 5.5 l/s

Ύψος 1910 mm

H1 1250 mm

H2 1180 mm

Βάρος 286 kg

DN 160 mm

Όγκος λασποπαγίδας 725 l

Όγκος λίπους 360 l

Συνολικός όγκος 1430 l