


ACO Lipujet-P-OAP NS7 SF 800

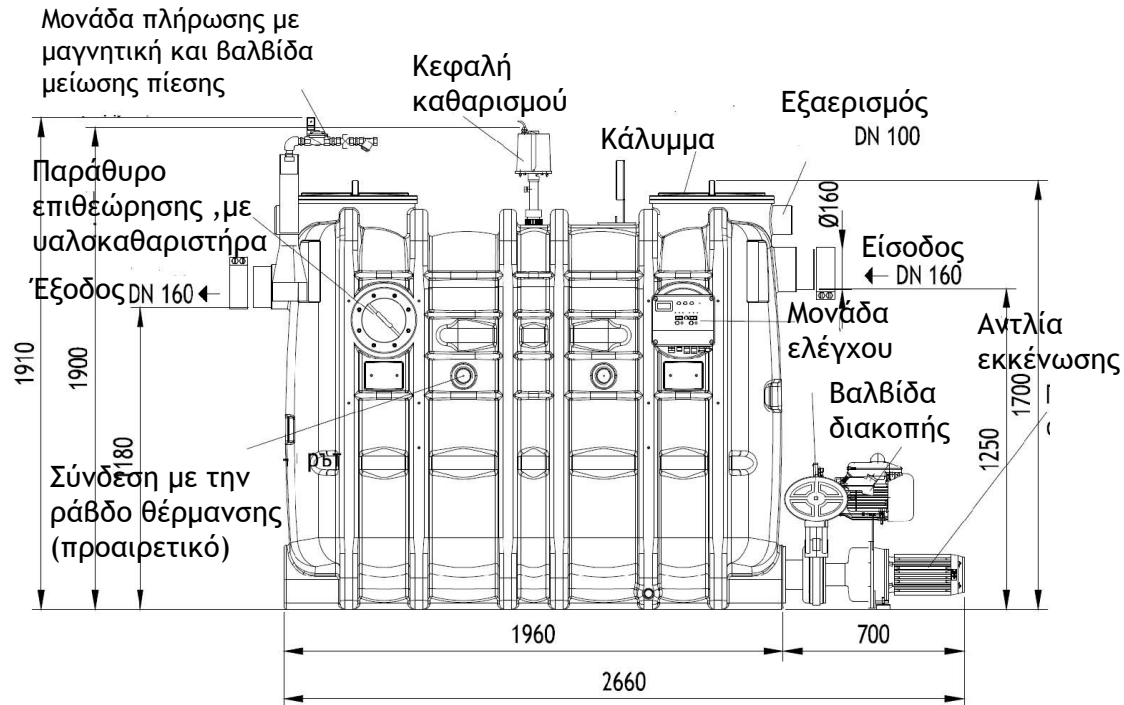

Κείμενο προδιαγραφών

Αυτόματος επιδαπέδιος λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1825. Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD) με ελάχιστη διάρκεια ζωής 25 ετών και χαμηλό βάρος. Υδρομαγνητικός καθαρισμός με νερό υπό υψηλή πίεση, χωρίς δυσάρεστες οσμές στο κτίριο.

Ταχύτητα ροής 7 l/s

Ύψος 1910 mm

H1 1250 mm

H2 1180 mm

Βάρος 305 kg

DN 160 mm

Όγκος λασποπαγίδας 800 l

Όγκος λίπους 400 l

Συνολικός όγκος 1600 l