


ACO Lipumax C NS10 SF2000

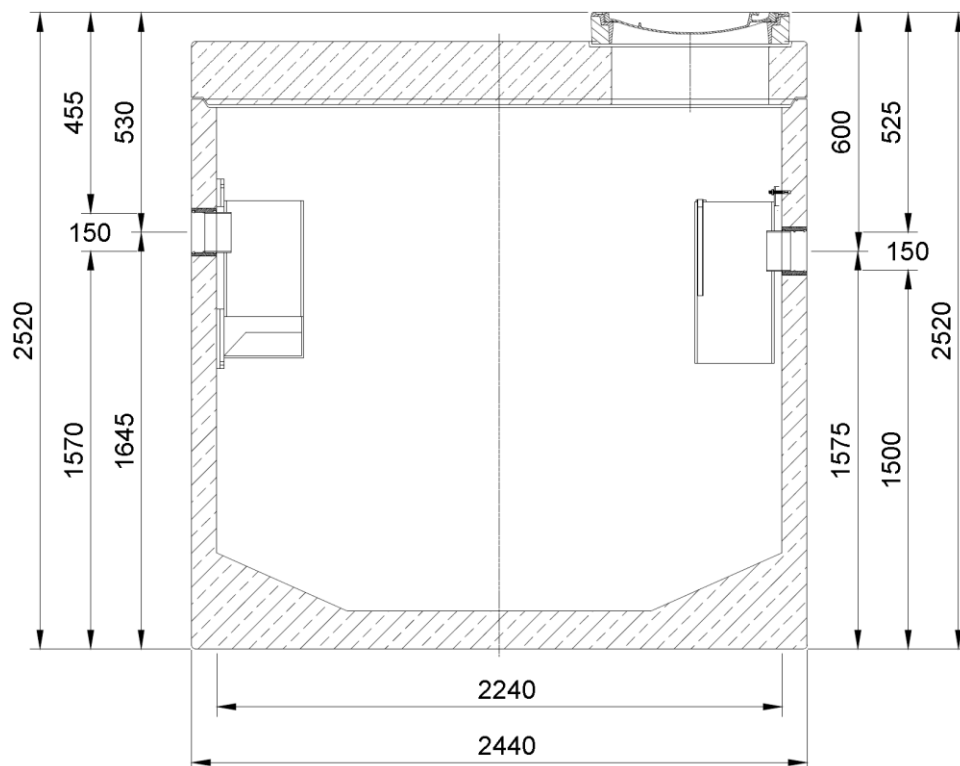

Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης από οπλισμένο σκυρόδεμα για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1825:2003, με ενσωματωμένη λασποπαγίδα, με στάνταρ προστατευτική εσωτερική επίστρωση και ενσωματωμένη σύνδεση δειγματοληψίας.

Κλάση φόρτισης του καλύμματος D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003.

Κατάλληλο για εγκατάσταση σε περιοχές με βαριά φόρτιση και αυξημένη διέλευση οχημάτων.

Ταχύτητα ροής 10 l/s

Ύψος 2520 mm

H1 1570 mm

H2 1500 mm

T_{tank} 605 mm

Βάρος 9078.70kg

DN 150 mm

Όγκος λασποπαγίδας 2070 l

Όγκος λίπους 570 l