


ACO Lipumax C NS15 SF1500

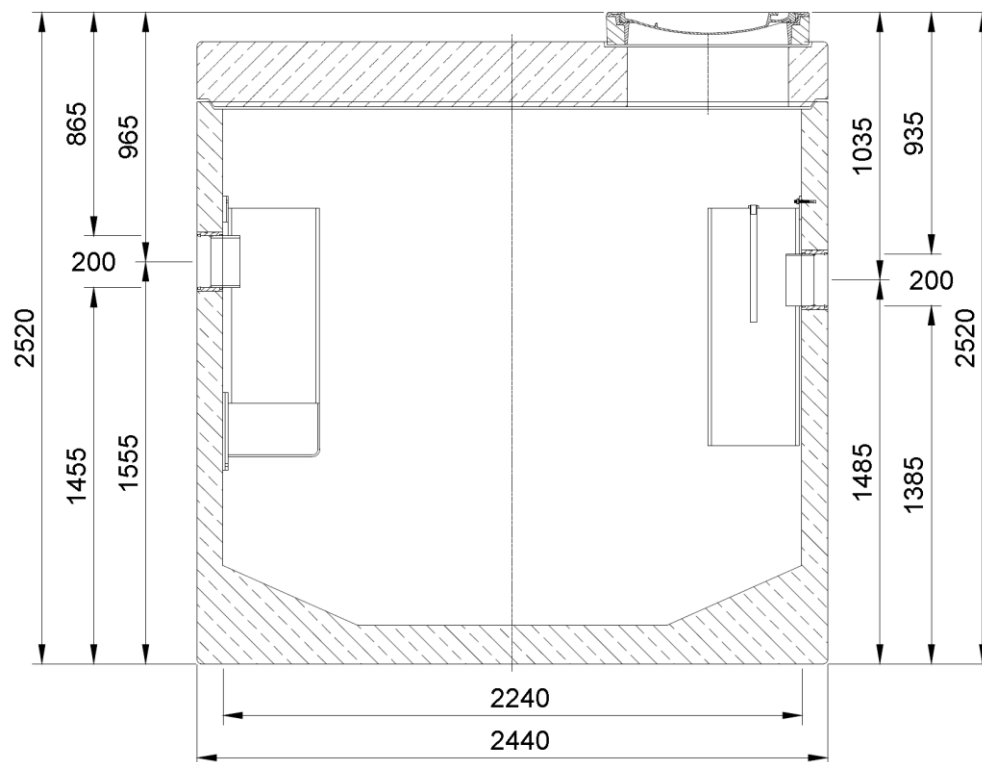

Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης από οπλισμένο σκυρόδεμα για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1825:2003, με ενσωματωμένη λασποπαγίδα, με στάντα προστατευτική εσωτερική επίστρωση και ενσωματωμένη σύνδεση δειγματοληψίας.

Κλάση φόρτισης του καλύμματος D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003.

Κατάλληλο για εγκατάσταση σε περιοχές με βαριά φόρτιση και αυξημένη διέλευση οχημάτων.

Ταχύτητα ροής 15 l/s

Ύψος 2520 mm

H1 1455 mm

H2 1385 mm

T_{tank} 1065 mm

Βάρος 9083.71kg

DN 200 mm

Όγκος λασποπαγίδας 1690 l

Όγκος λίπους 1140 l