


ACO Lipumax C NS20 SF2000

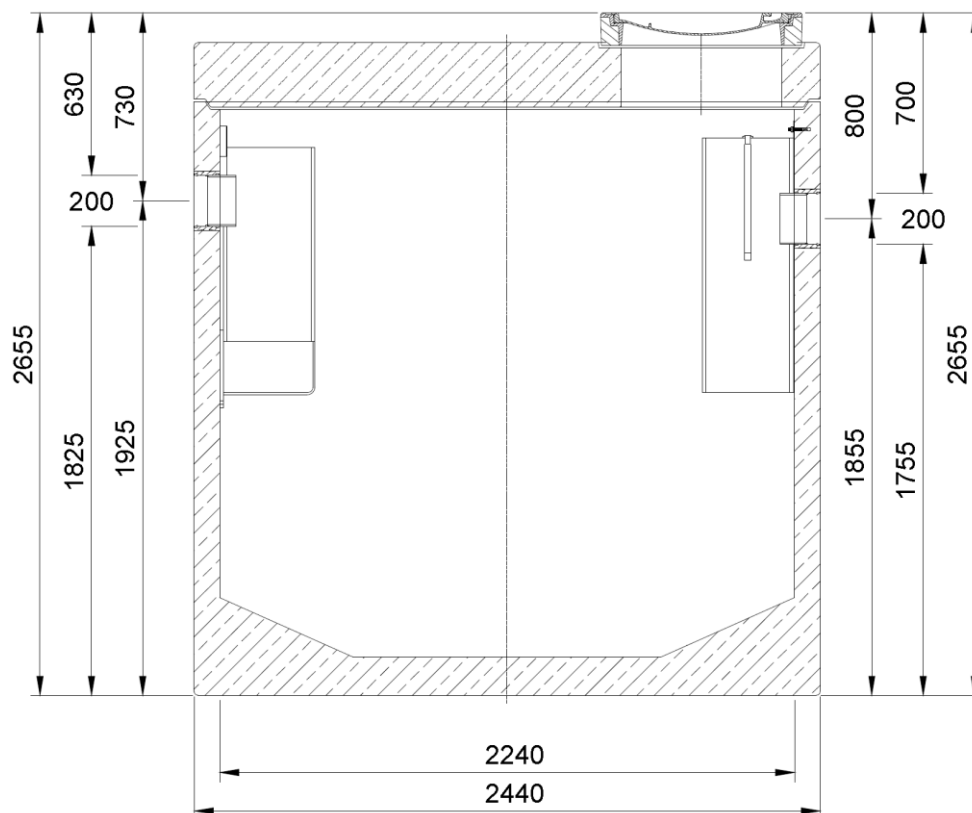

Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης από οπλισμένο σκυρόδεμα για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1825:2003, με ενσωματωμένη λασποπαγίδα, με στάνταρ προστατευτική εσωτερική επίστρωση και ενσωματωμένη σύνδεση δειγματοληψίας.

Κλάση φόρτισης του καλύμματος D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003.

Κατάλληλο για εγκατάσταση σε περιοχές με βαριά φόρτιση και αυξημένη διέλευση οχημάτων.

Ταχύτητα ροής 20 l/s

Ύψος 2655 mm

H1 1825 mm

H2 1755 mm

T_{tank} 830 mm

Βάρος 9343.71kg

DN 200 mm

Όγκος λασποπαγίδας 3750 l

Συνολικός όγκος 1140 l