


## ACO Lipumax C NS25 SF2500

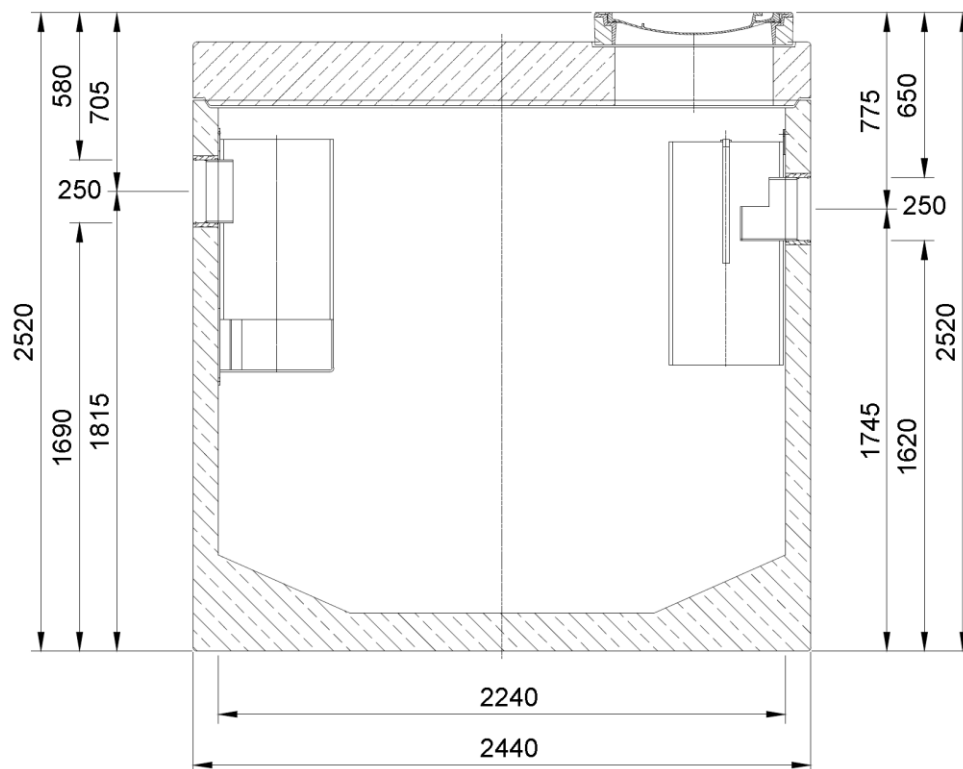

### Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης από οπλισμένο σκυρόδεμα για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1825:2003, με ενσωματωμένη λασποπαγίδα, με στάνταρ προστατευτική εσωτερική επίστρωση και ενσωματωμένη σύνδεση δειγματοληψίας.

Κλάση φόρτισης του καλύμματος D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003.

Κατάλληλο για εγκατάσταση σε περιοχές με βαριά φόρτιση και αυξημένη διέλευση οχημάτων.

Ταχύτητα ροής 25 l/s

Ύψος 2520 mm

H1 1690 mm

H2 1620 mm

T<sub>tank</sub> 830 mm

Βάρος 9086.22kg

DN 250 mm

Όγκος λασποπαγίδας 2500 l

Όγκος λίπους 1020 l