


ACO Lipumax C NS2 SF400

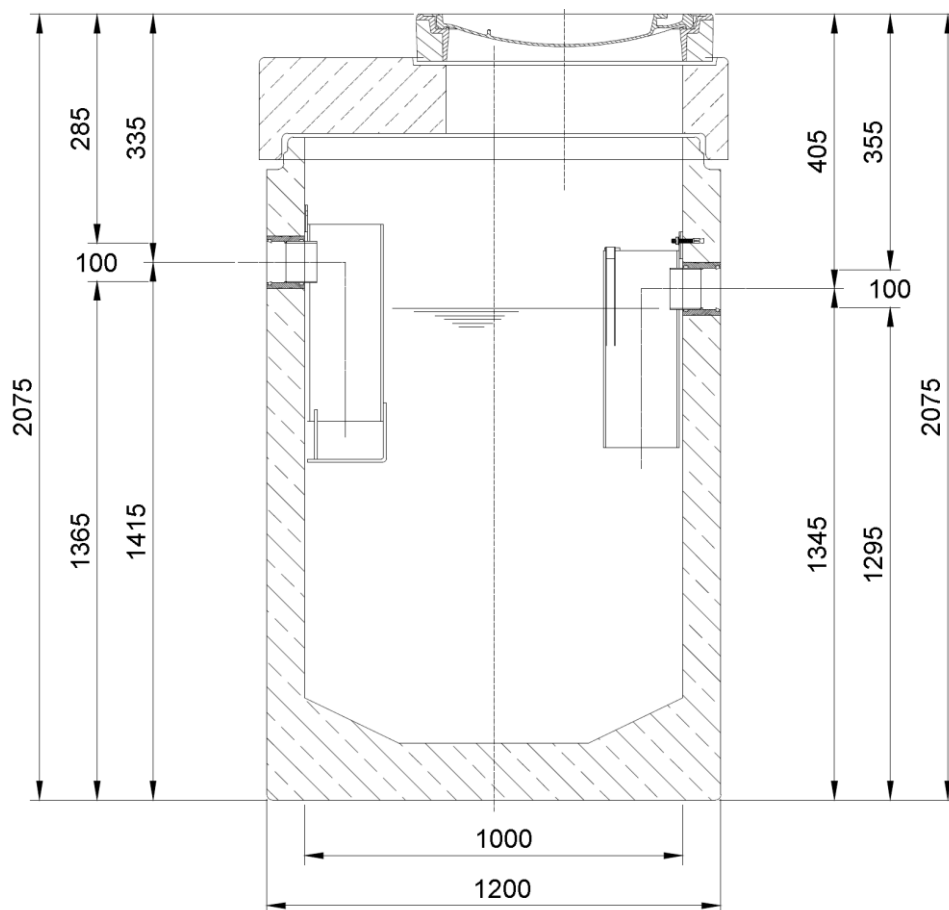

Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης από οπλισμένο σκυρόδεμα για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1825:2003, με ενσωματωμένη λασποπαγίδα, με στάντα προστατευτική εσωτερική επίστρωση και ενσωματωμένη σύνδεση δειγματοληψίας.

Κλάση φόρτισης του καλύμματος D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003.

Κατάλληλο για εγκατάσταση σε περιοχές με βαριά φόρτιση και αυξημένη διέλευση οχημάτων.

Ταχύτητα ροής 2 l/s

Ύψος 2075 mm

H1 1365 mm

H2 1295 mm

T_{tank} 385 mm

Βάρος 2704.20kg

DN 100 mm

Όγκος λασποπαγίδας 420 l

Όγκος λίπους 200 l