


## ACO Lipumax C NS7 SF1400

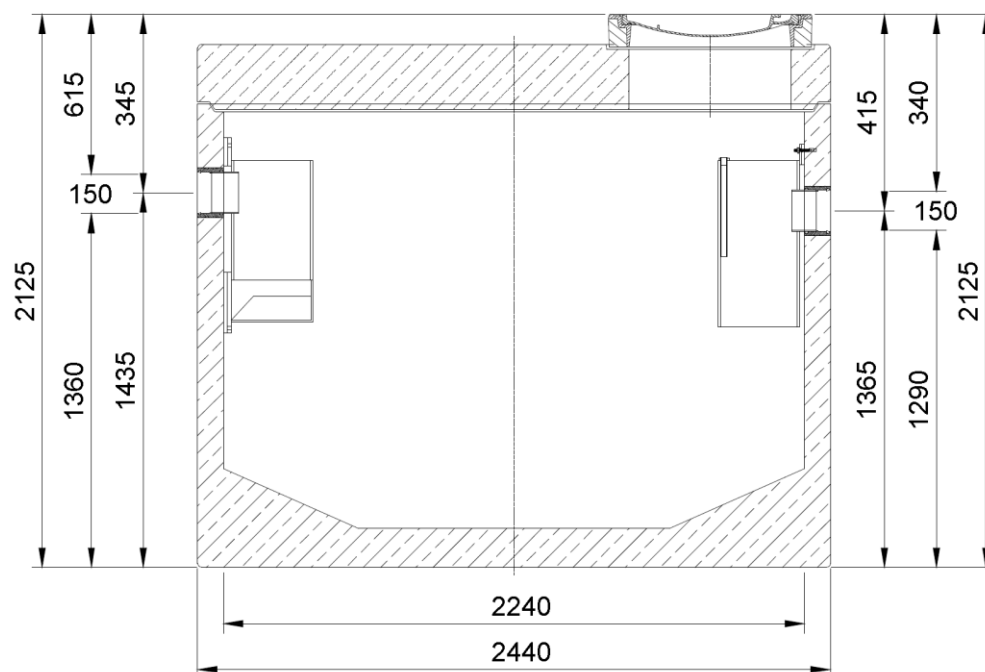

### Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης από οπλισμένο σκυρόδεμα για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1825:2003, με ενσωματωμένη λασποπαγίδα, με στάνταρ προστατευτική εσωτερική επιστρωση και ενσωματωμένη σύνδεση δειγματοληψίας.

Κλάση φόρτισης του καλύμματος D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003.

Κατάλληλο για εγκατάσταση σε περιοχές με βαριά φόρτιση και αυξημένη διέλευση οχημάτων.

Ταχύτητα ροής 7 l/s

Ύψος 2125 mm

H1 1360 mm

H2 1290 mm

T<sub>tank</sub> 765 mm

Βάρος 8421.30kg

DN 150 mm

Όγκος λασποπαγίδας 1800 l

Όγκος λίπους 570 l