


ACO Lipumax G NS1 SF 100

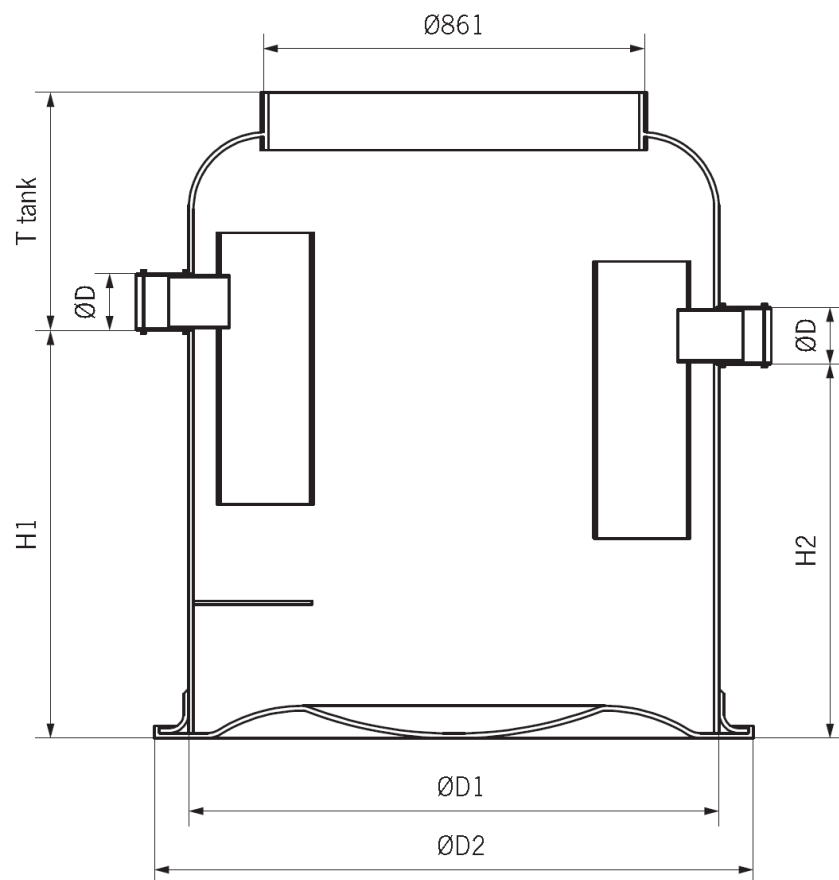

Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Κατασκευασμένο από GRP, με εσωτερικά μέρη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD)

Κατηγορία I, σύμφωνα με το EN 1825:2003.

Κλάση φόρτισης του καλύμματος A15, B125 ή D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003

Για υπόγεια εγκατάσταση σε περιοχές με ελαφριά ή βαριά φόρτιση.

Ταχύτητα ροής 1 l/s

Ύψος 1180 mm

H1 740 mm

H2 670 mm

T_{tank} 440 mm

Βάρος 88 kg

DN 100 mm

Όγκος λασποπαγίδας 100 l

Όγκος λίπους 180 l

Συνολικός όγκος 510 l