


## ACO Lipumax G FST NS10 SF 1000

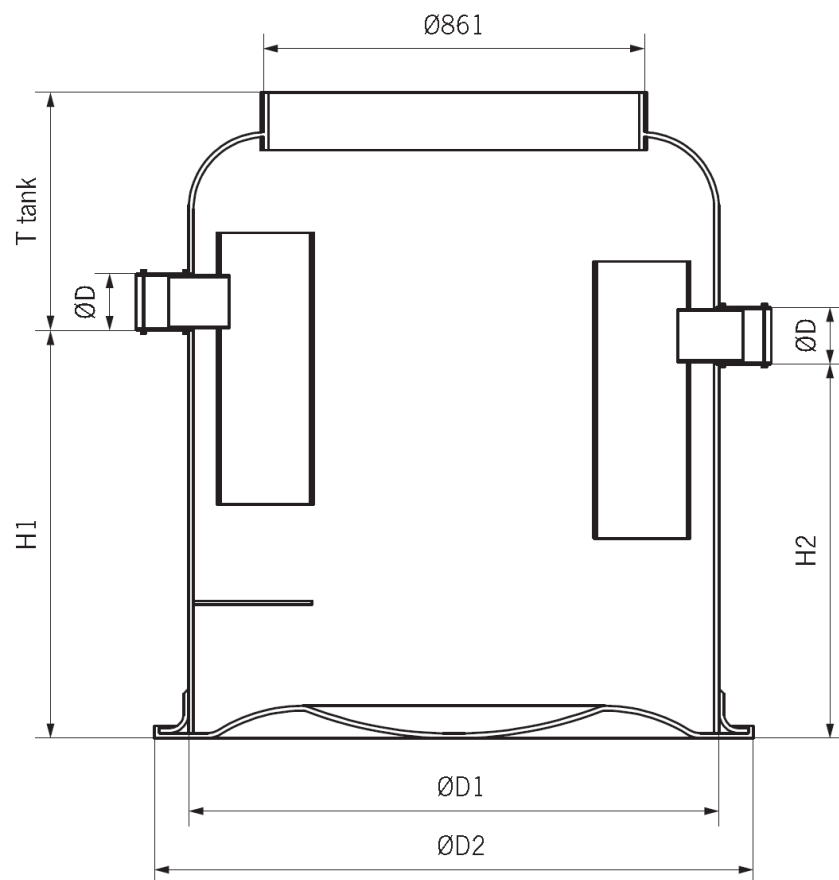

### Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης.  
Κατασκευασμένο από GRP, με εσωτερικά μέρη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD)  
Κατηγορία I, σύμφωνα με το EN 1825:2003.  
Κλάση φόρτισης του καλύμματος A15, B125 ή D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003  
Για υπόγεια εγκατάσταση σε περιοχές με ελαφριά ή βαριά φόρτιση.

Ταχύτητα ροής 10 l/s

Ύψος 2000 mm

H1 1370 mm

H2 1310 mm

T<sub>tank</sub> 630 mm

Βάρος 205 kg

DN 150 mm

Όγκος λασποπαγίδας 1000 l

Όγκος λίπους 400 l

Συνολικός όγκος 2209 l