


## ACO Lipumax G FST NS15 SF 3000

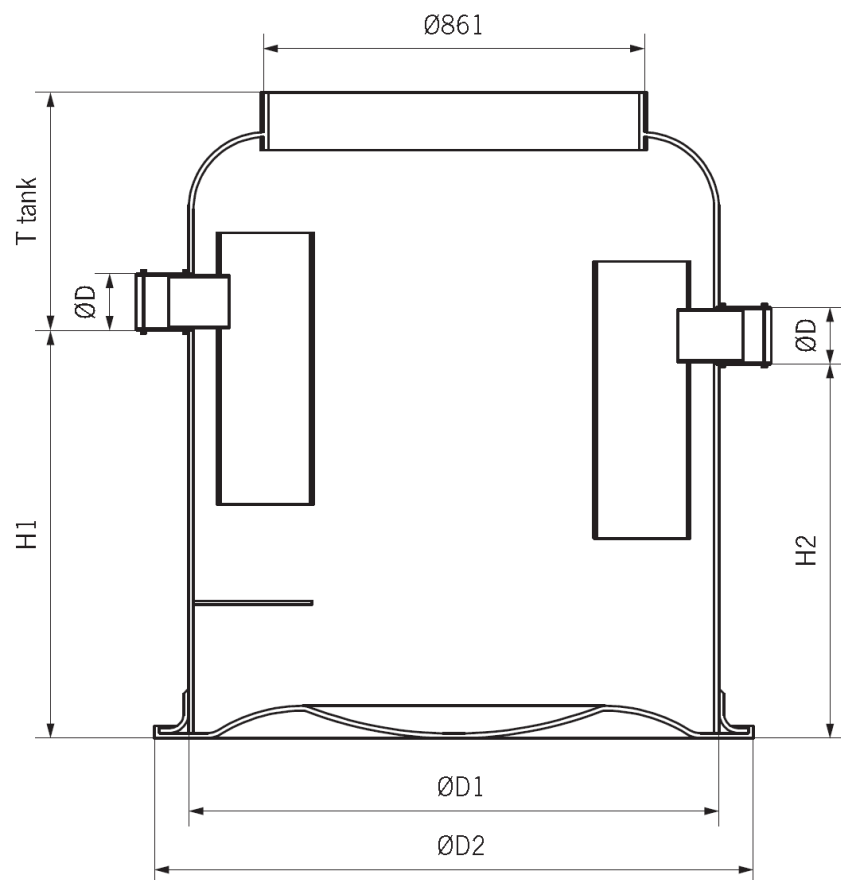

### Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Κατασκευασμένο από GRP, με εσωτερικά μέρη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD)

Κατηγορία I, σύμφωνα με το EN 1825:2003.

Κλάση φόρτισης του καλύμματος A15, B125 ή D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003

Για υπόγεια εγκατάσταση σε περιοχές με ελαφριά ή βαριά φόρτιση.

Ταχύτητα ροής 15 l/s

Ύψος 2800 mm

H1 2010 mm

H2 1940 mm

T<sub>tank</sub> 790 mm

Βάρος 631 kg

DN 200 mm

Όγκος λασποπαγίδας 3000 l

Όγκος λίπους 1120 l

Συνολικός όγκος 5915 l