


ACO Lipumax G FST NS20 SF 4000

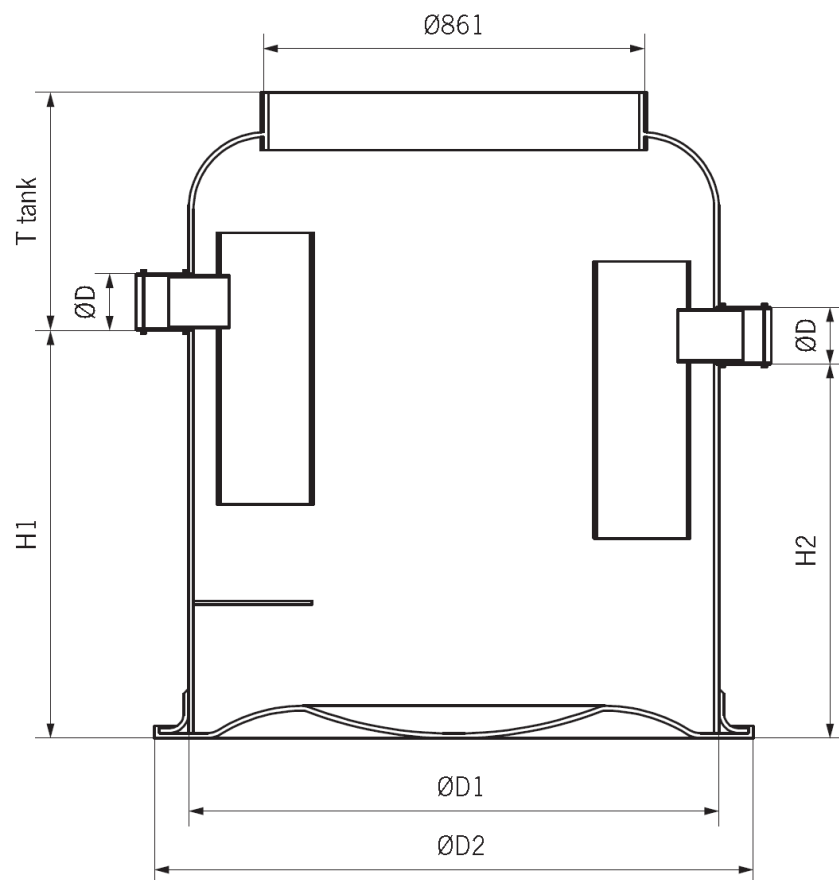

Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Κατασκευασμένο από GRP, με εσωτερικά μέρη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD)

Κατηγορία I, σύμφωνα με το EN 1825:2003.

Κλάση φόρτισης του καλύμματος A15, B125 ή D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003

Για υπόγεια εγκατάσταση σε περιοχές με ελαφριά ή βαριά φόρτιση.

Ταχύτητα ροής 20 l/s

Ύψος 3340 mm

H1 2540 mm

H2 2470 mm

T_{tank} 800 mm

Βάρος 654 kg

DN 200 mm

Όγκος λασποπαγίδας 4000 l

Όγκος λίπους 1140 l

Συνολικός όγκος 6759 l