


## ACO Lipumax G FST NS25 SF 2500

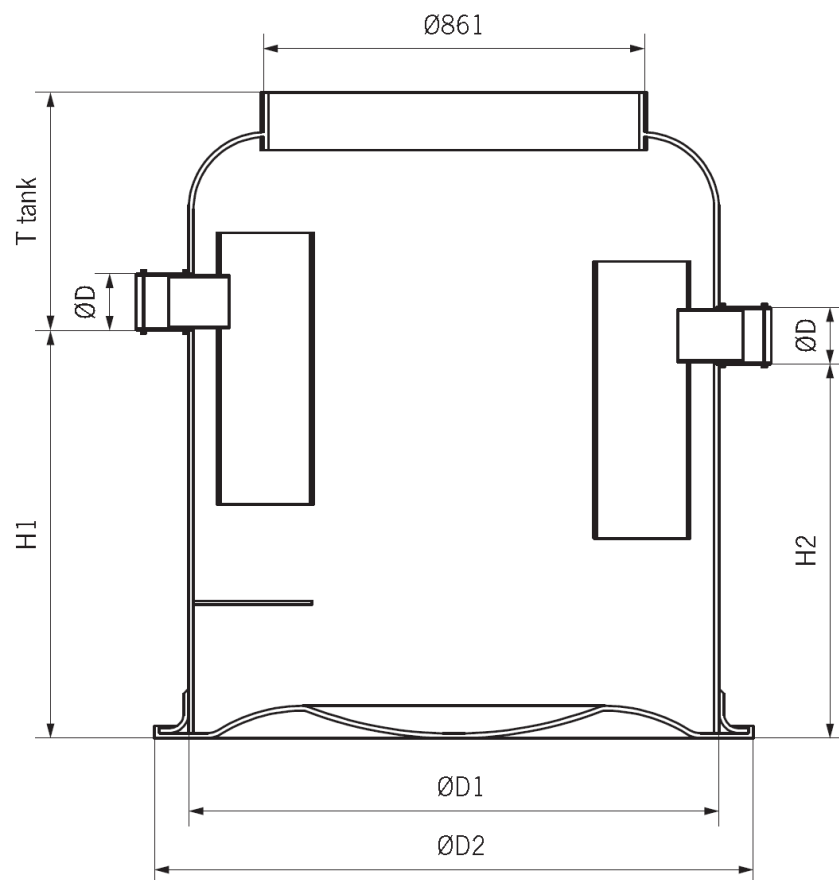

### Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Κατασκευασμένο από GRP, με εσωτερικά μέρη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD)

Κατηγορία I, σύμφωνα με το EN 1825:2003.

Κλάση φόρτισης του καλύμματος A15, B125 ή D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003

Για υπόγεια εγκατάσταση σε περιοχές με ελαφριά ή βαριά φόρτιση.

Ταχύτητα ροής 20 l/s

Ύψος 2350 mm

H1 1560 mm

H2 1490 mm

T<sub>tank</sub> 790 mm

Βάρος 620 kg

DN 250 mm

Όγκος λασποπαγίδας 2500 l

Όγκος λίπους 1160 l

Συνολικός όγκος 4999 l