


ACO Lipumax G FST NS25 SF 5000

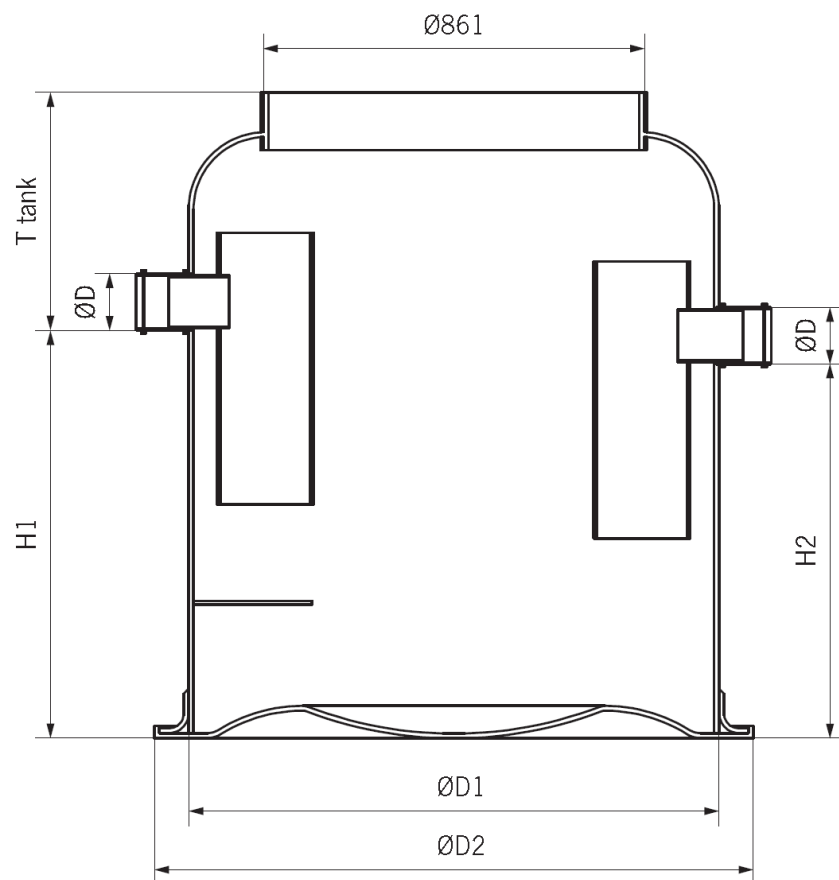

Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Κατασκευασμένο από GRP, με εσωτερικά μέρη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD)

Κατηγορία I, σύμφωνα με το EN 1825:2003.

Κλάση φόρτισης του καλύμματος A15, B125 ή D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003

Για υπόγεια εγκατάσταση σε περιοχές με ελαφριά ή βαριά φόρτιση.

Ταχύτητα ροής 20 l/s

Ύψος 2350 mm

H1 3010 mm

H2 2150 mm

T_{tank} 790 mm

Βάρος 680 kg

DN 250 mm

Όγκος λασποπαγίδας 5000 l

Όγκος λίπους 1140 l

Συνολικός όγκος 7622 l