


ACO Lipumax G FST NS2 SF 400

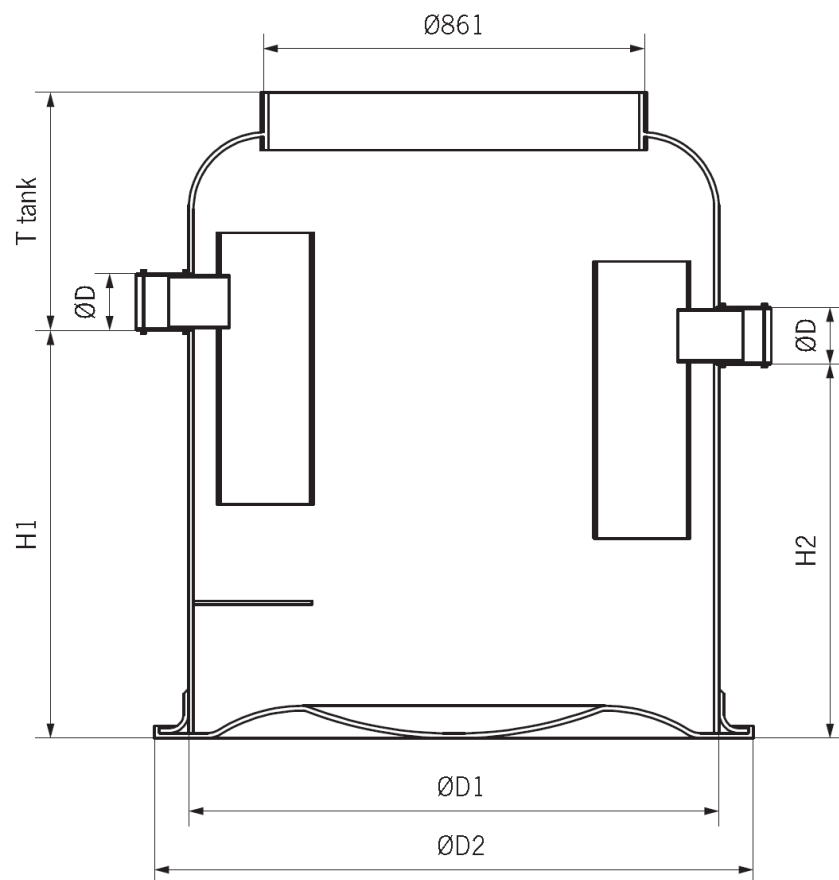

Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Κατασκευασμένο από GRP, με εσωτερικά μέρη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD)

Κατηγορία I, σύμφωνα με το EN 1825:2003.

Κλάση φόρτισης του καλύμματος A15, B125 ή D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003

Για υπόγεια εγκατάσταση σε περιοχές με ελαφριά ή βαριά φόρτιση.

Ταχύτητα ροής 2 l/s

Ύψος 1560 mm

H1 1120 mm

H2 1050 mm

T_{tank} 440 mm

Βάρος 105 kg

DN 100 mm

Όγκος λασποπαγίδας 400 l

Όγκος λίπους 210 l

Συνολικός όγκος 914 l