


ACO Lipumax G FST NS4 SF 800

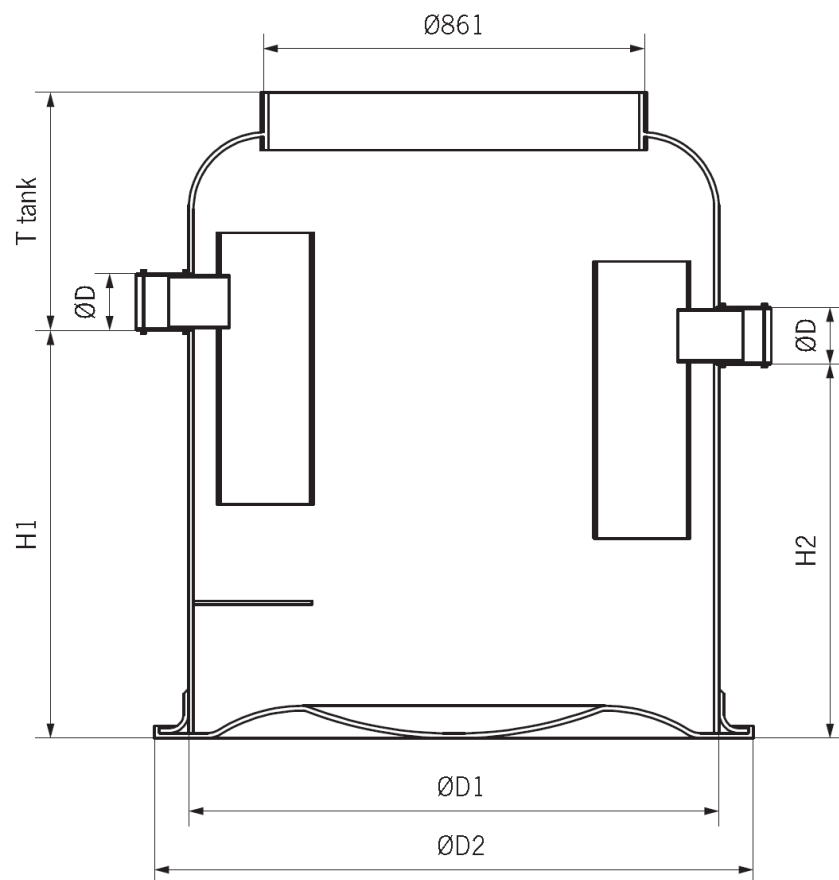

Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Κατασκευασμένο από GRP, με εσωτερικά μέρη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD)

Κατηγορία I, σύμφωνα με το EN 1825:2003.

Κλάση φόρτισης του καλύμματος A15, B125 ή D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003

Για υπόγεια εγκατάσταση σε περιοχές με ελαφριά ή βαριά φόρτιση.

Ταχύτητα ροής 4 l/s

Ύψος 1890 mm

H1 1330 mm

H2 1260 mm

T_{tank} 560 mm

Βάρος 127 kg

DN 150 mm

Όγκος λασποπαγίδας 800 l

Όγκος λίπους 320 l

Συνολικός όγκος 1459 l