


ACO Lipumax G FST NS7 SF 1400

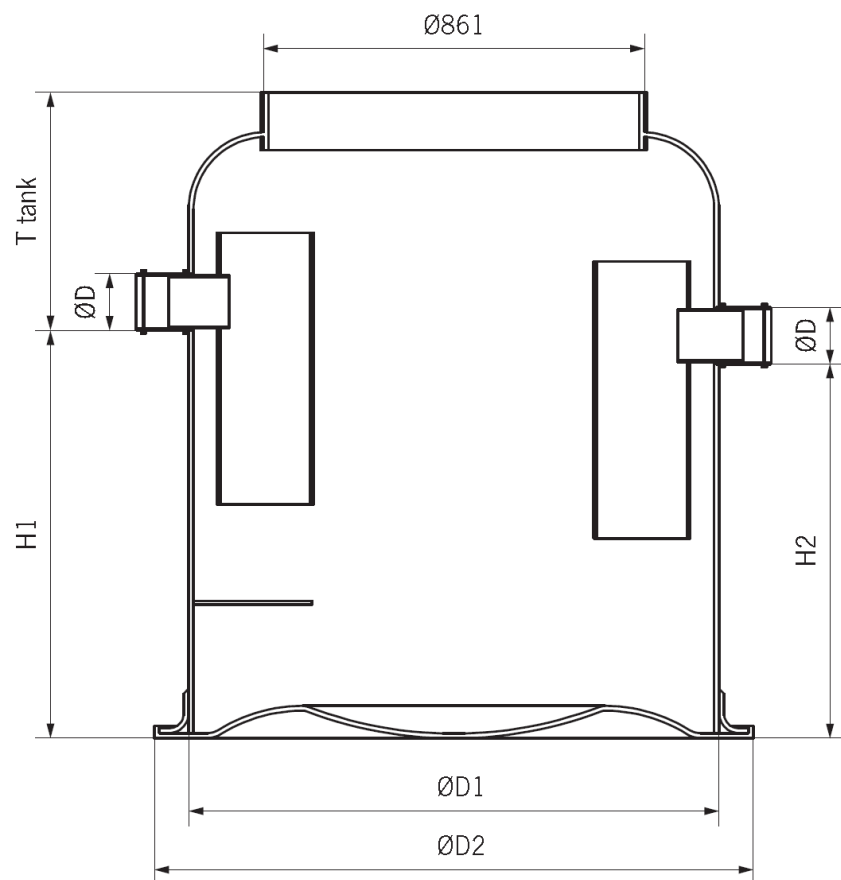

Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης. Κατασκευασμένο από GRP, με εσωτερικά μέρη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD) Κατηγορία I, σύμφωνα με το EN 1825:2003.

Κλάση φόρτισης του καλύμματος A15, B125 ή D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003

Για υπόγεια εγκατάσταση σε περιοχές με ελαφριά ή βαριά φόρτιση.

Ταχύτητα ροής 7 l/s

Ύψος 2240 mm

H1 1600 mm

H2 1530 mm

T_{tank} 640 mm

Βάρος 196 kg

DN 150 mm

Όγκος λασποπαγίδας 1400 l

Όγκος λίπους 750 l

Συνολικός όγκος 2619 l