


## ACO Lipumax P NS10 SF 1010

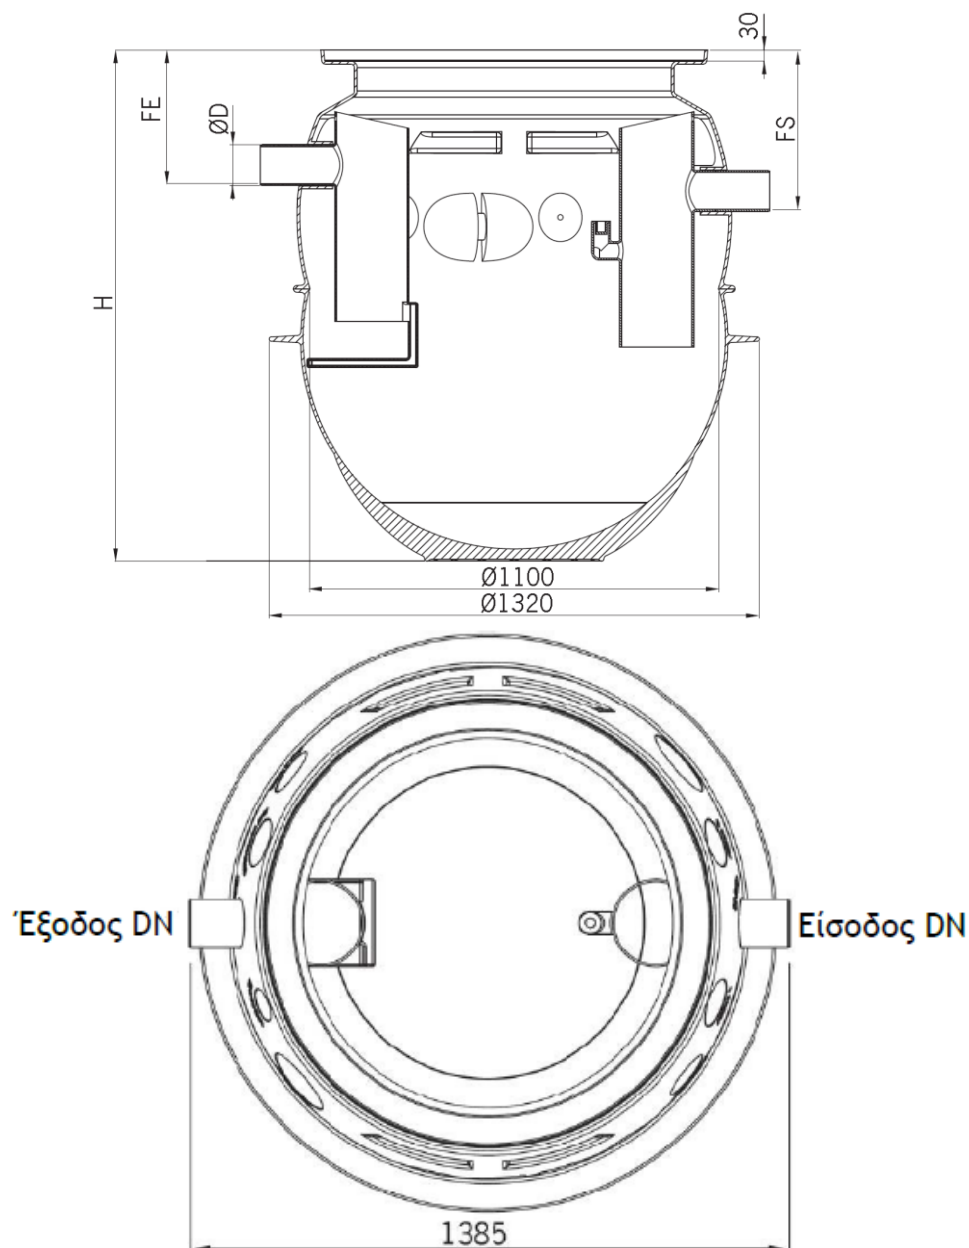

### Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης. Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD) σύμφωνα με το πρότυπο EN 1825:2003 και ενσωματωμένη σύνδεση δειγματοληψίας.

Κλάση φόρτισης του καλύμματος A15, B125 ή D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003

Για υπόγεια εγκατάσταση σε περιοχές με ελαφριά ή βαριά φόρτιση.

Ταχύτητα ροής 10 l/s

H 2828 mm

FE 385 mm

FS 455 mm

Βάρος 125 kg

DN 150 mm

Όγκος λασποπαγίδας 1010 l

Όγκος λίπους 415 l

Συνολικός όγκος 2170 l