


## ACO Lipumax P NS4 SF 980

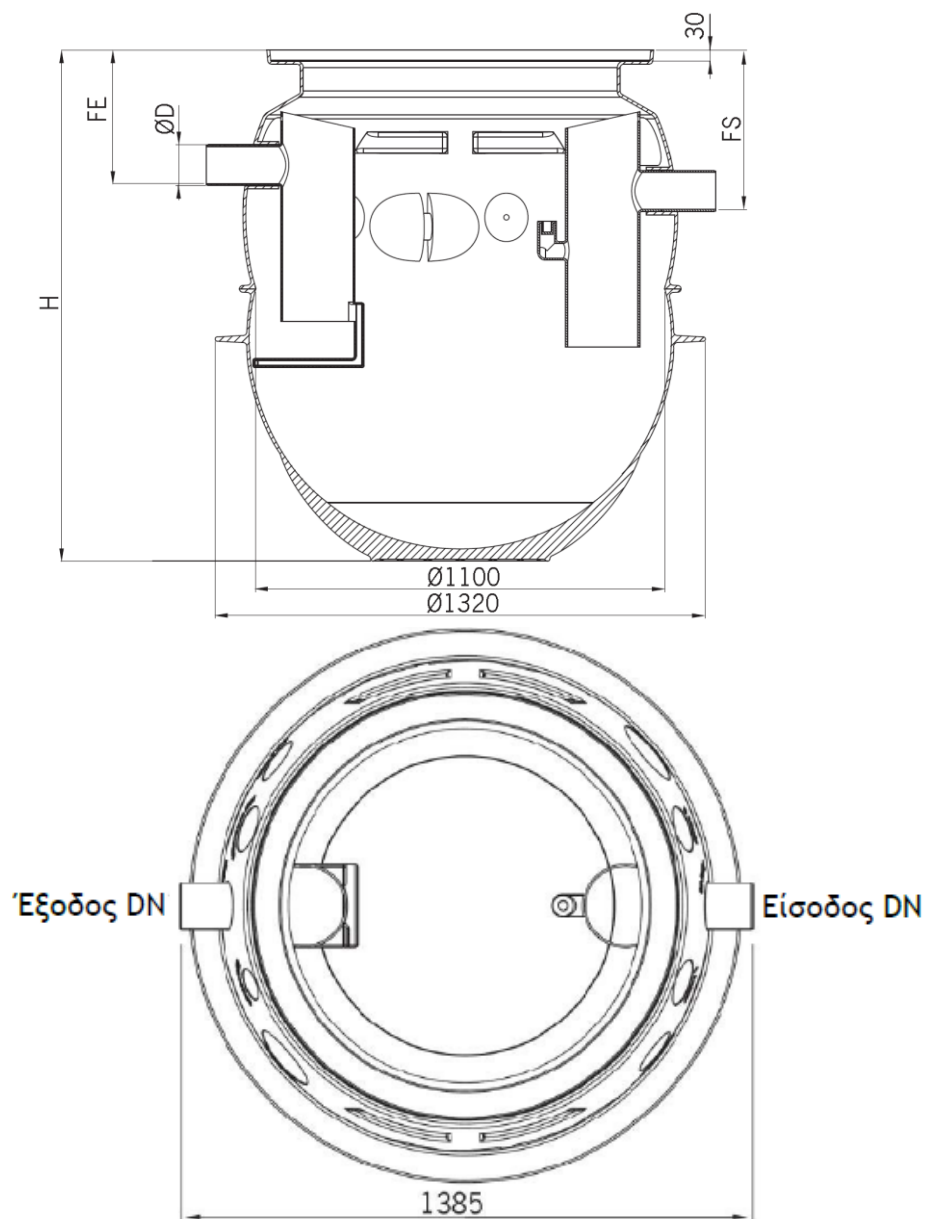

### Κείμενο προδιαγραφών

Λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης. Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD) σύμφωνα με το πρότυπο EN 1825:2003 και ενσωματωμένη σύνδεση δειγματοληψίας.

Κλάση φόρτισης του καλύμματος A15, B125 ή D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 124:2003

Για υπόγεια εγκατάσταση σε περιοχές με ελαφριά ή βαριά φόρτιση

Ταχύτητα ροής 4 l/s

H 2129 mm

FE 384 mm

FS 454 mm

Βάρος 89 kg

DN 100 mm

Όγκος λασποπαγίδας 980 l

Όγκος λίπους 270 l

Συνολικός όγκος 1465 l