


ACO Lipurex - O NS5.5 SF 360

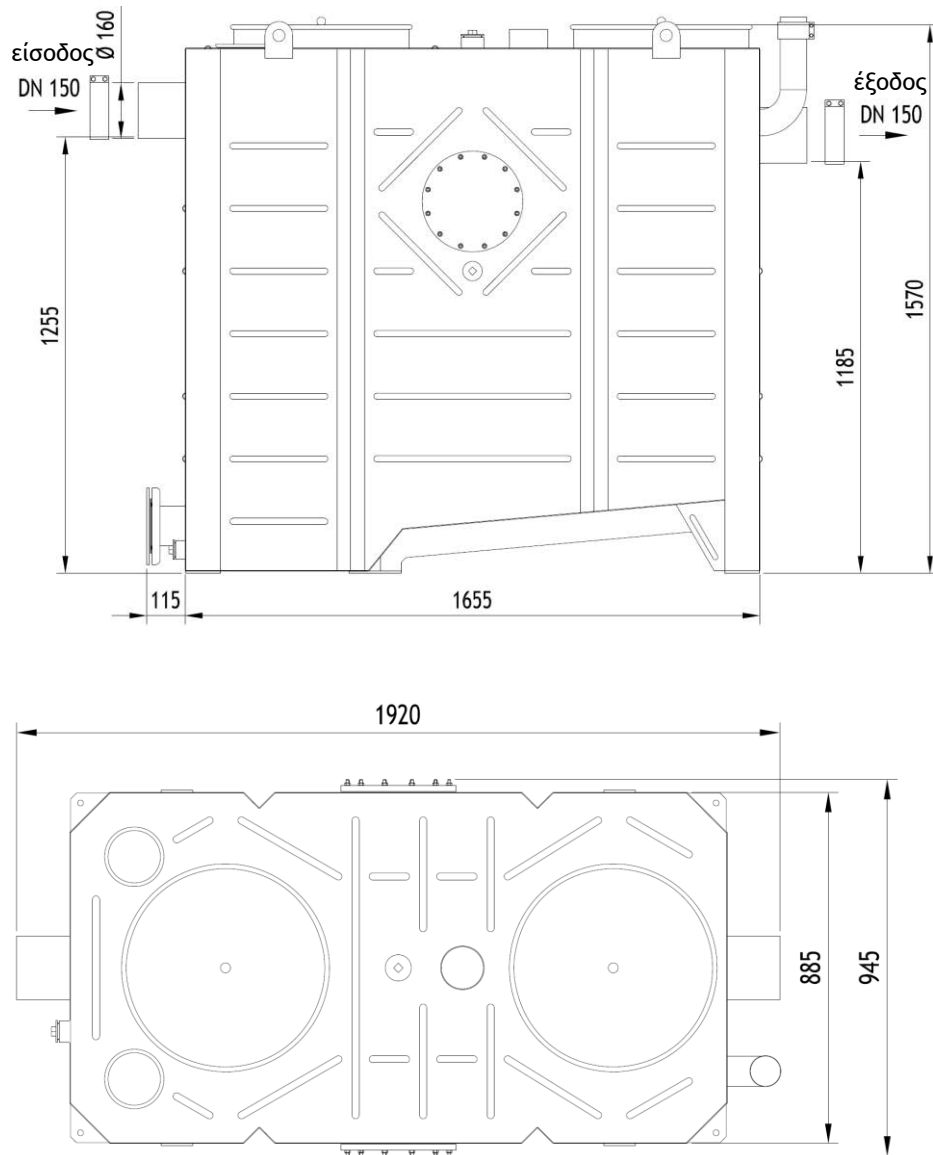

Κείμενο προδιαγραφών

Επιδαπέδιος λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1825:2003.

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 316, με ελάχιστη διάρκεια ζωής 25 ετών και χαμηλό βάρος.

Με ενσωματωμένη λασποπαγίδα, κάλυμμα για καθαρισμό και στεγάνωση κατά των οσμών.

Ταχύτητα ροής 5.5 l/s

Ύψος 1570 mm

H1 1255 mm

H2 1185 mm

Βάρος 230 kg

DN 150 mm

Όγκος λασποπαγίδας 550 l

Όγκος λίπους 360 l

Συνολικός όγκος 1430 l