
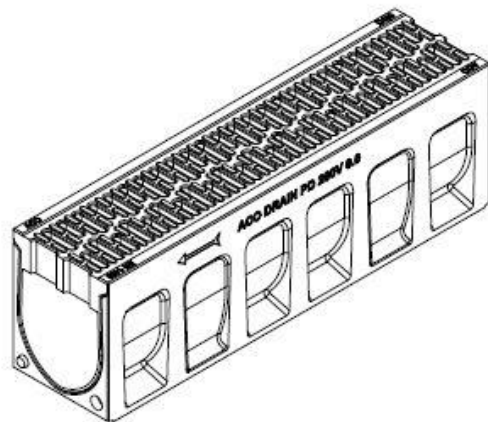
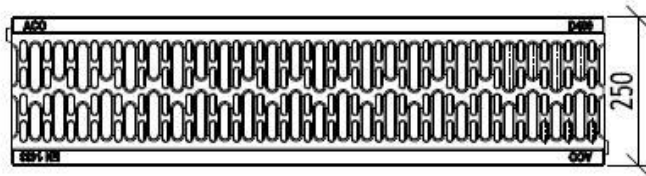


ACO Monoblock Κανάλι Αποστράγγισης PD 200 V τύπος 0.0

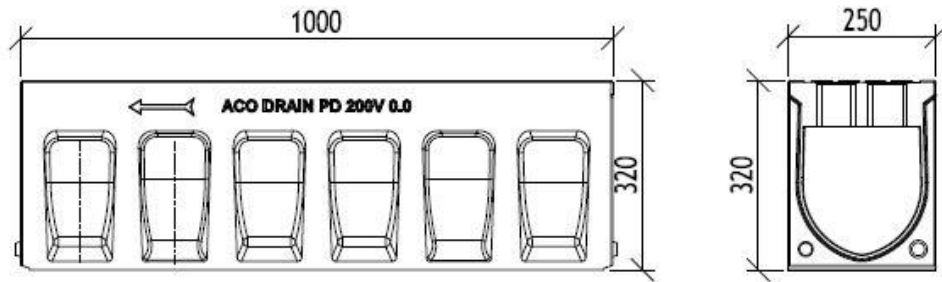

Κείμενο Προδιαγραφών

Κανάλι αποστράγγισης με διατομή σχήματος V από πολυμερικό σκυρόδεμα

Κλάση φόρτισης A15 έως D400, σύμφωνα με EN 1433:2003 100% Υδατοστεγές

Χρώμα: Φυσικό ή ανθρακί

Διατομή των οπών 440 cm²/m

Ονομαστικό πλάτος 20 cm

Κατασκευαστικό πλάτος 25 cm

Μήκος 100 cm


Κατασκευαστικό ύψος 32 cm

Μέγεθος των ανοιγμάτων της εσχάρας 15 mm

Βάρος 72 kg

*Παρακαλώ διαγράψτε τα περιττά

ACO Monoblock Κανάλι Αποστράγγισης PD 200 V τύπος 0.0 - Άξονας συλλογής νερού

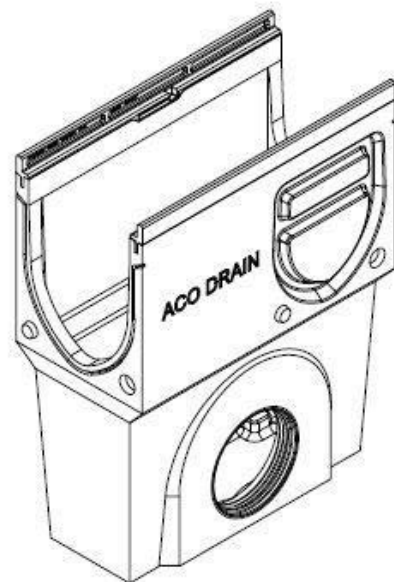

Κείμενο Προδιαγραφών

Άξονας συλλογής νερού από πολυμερικό σκυρόδεμα με εσχάρα από χυτοσίδηρο EN-GJS για το μονολιθικό κανάλι αποστράγγισης
Χρώμα: Φυσικό

Κλάση φόρτισης A15 έως D400, σύμφωνα με EN 1433:2003

Με δύο μυστικές βίδες για την αποφυγή βανδαλισμών

Με καλάθι για απορρίμματα μεγαλύτερου μεγέθους από PP

Με ενσωματωμένο χείλος σφάγισης DN150

Ονομαστικό πλάτος 20 cm

Κατασκευαστικό πλάτος 25 cm

Κατασκευαστικό ύψος 64,5 cm


Μήκος 50 cm

Μέγεθος των ανοιγμάτων της εσχάρας 12mm

Βάρος 60 kg

*Παρακαλώ διαγράψτε τα περιττά

ACO Monoblock отводнителен улей PD 200 V тип 0.0 - ревизионен елемент

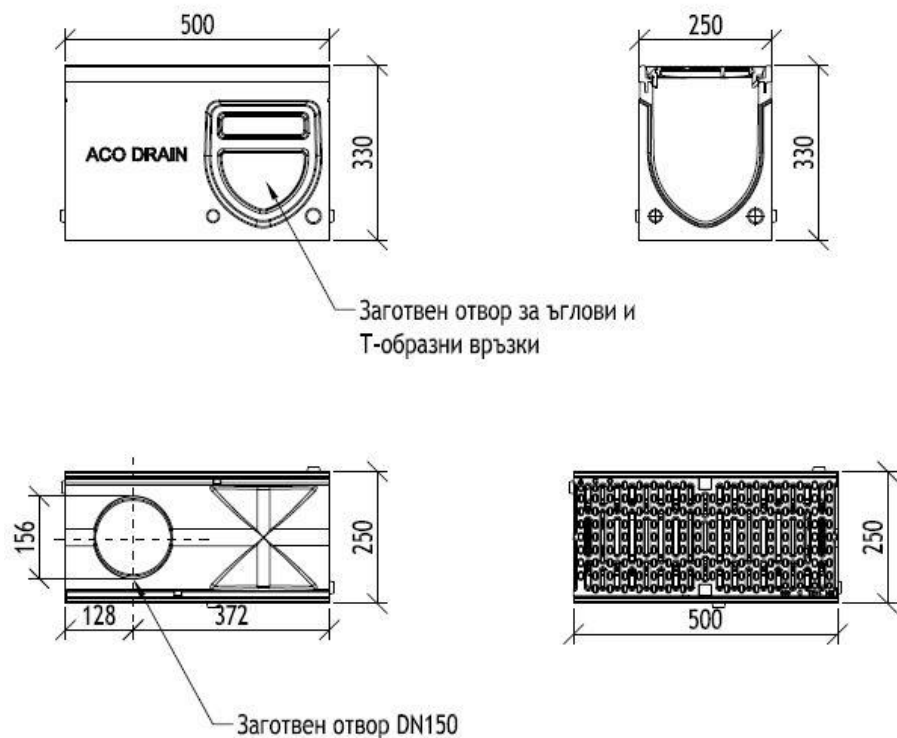

Текст за спецификации

Ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей

с решетка от чугун EN-GJS

Материал: полимербетон

Цвят: натурален

Клас на натоварване от A15 до D400, съгласно
БДС EN 1433:2003

С два секретни болта за предотвратяване на
вандализъм

Напречно сечение на отворите $578 \text{ cm}^2/\text{m}$

Дължина 50 cm

Строителна ширина 25 cm

Строителна височина 33 cm

Размер на отворите на решетката 12 mm

Със заготвен отвор за вертикално заустване
DN150

Със странично заготвени отвори за ъглови,
Т-образни или кръстосани връзки

Тегло 38,5 kg

*Моля изтрийте ненужното