
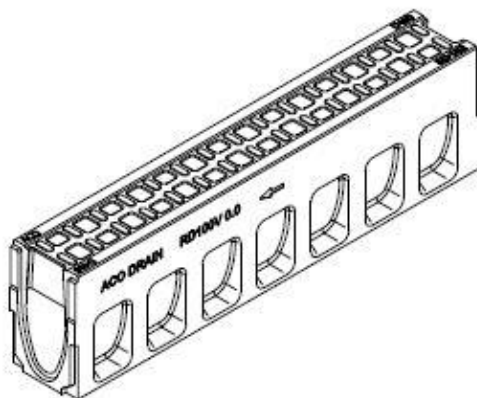
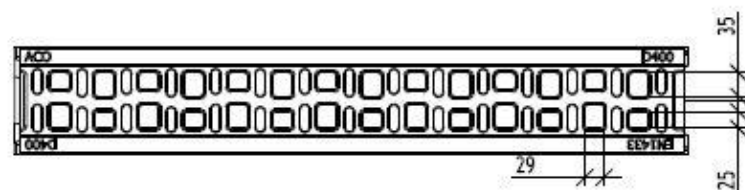



ACO Monoblock Κανάλι Αποστράγγισης RD 100 V τύπος 0.0

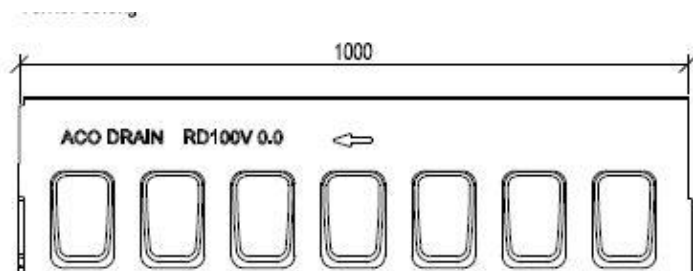

Κείμενο Προδιαγραφών

Κανάλι αποστράγγισης με διατομή σχήματος V από πολυμερικό σκυρόδεμα

Κλάση φόρτισης A15 έως F900, σύμφωνα με EN 1433:2003

100% Υδατοστεγές

Χρώμα: Φυσικό ή ανθρακί

Διατομή των οπών 308 cm²/m

Ονομαστικό πλάτος 10 cm

Κατασκευαστικό πλάτος 16 cm




Μήκος 100 cm

Κατασκευαστικό ύψος 26,5 cm

Βάρος 50,5 kg

*Παρακαλώ διαγράψτε τα περιττά

ACO Monoblock Κανάλι Αποστράγγισης RD 100 V τύπος 0.0 - Άξονας συλλογής νερού

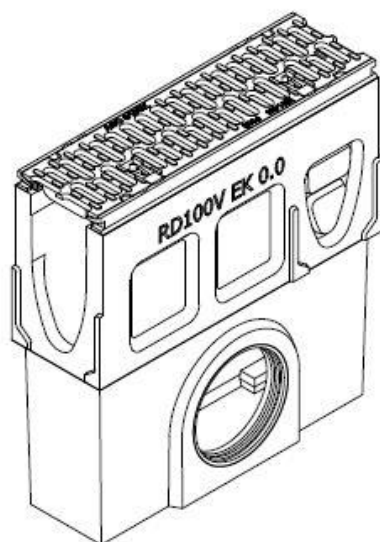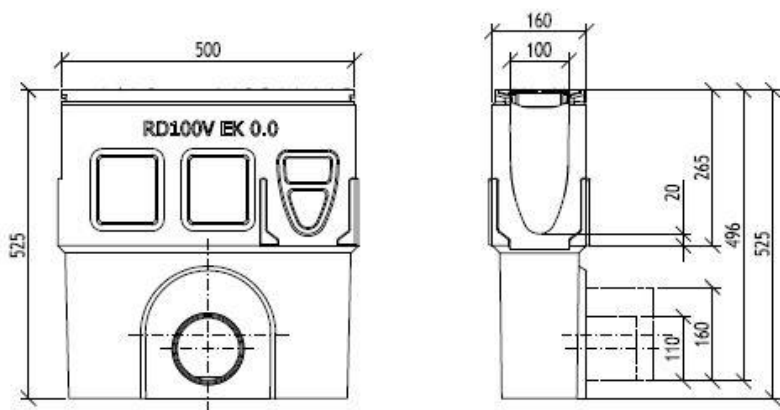

Κείμενο Προδιαγραφών

Άξονας συλλογής νερού από πολυμερικό σκυρόδεμα με εσχάρα από χυτοσίδηρο EN-GJS για το μονολιθικό κανάλι αποστράγγισης
Χρώμα: Φυσικό

Κλάση φόρτισης A15 έως F900, σύμφωνα με EN 1433:2003

Με δύο μυστικές βίδες για την αποφυγή βανδαλισμών

Με ενσωματωμένο χείλος σφάγισης (DN 100 ή 150)

Ονομαστικό πλάτος 10 cm

Κατασκευαστικό πλάτος 16 cm




Κατασκευαστικό ύψος 52,5 cm

Βάρος 55 kg

*Παρακαλώ διαγράψτε τα περιττά

ACO Monoblock

Κανάλι Αποστράγγισης RD 100 V τύπος 0.0 - μονάδα επιθεώρησης

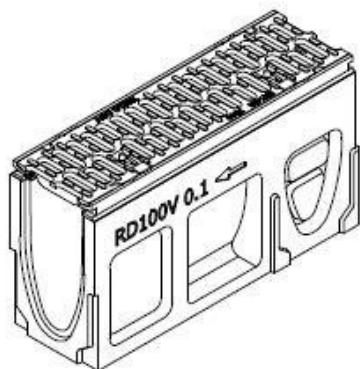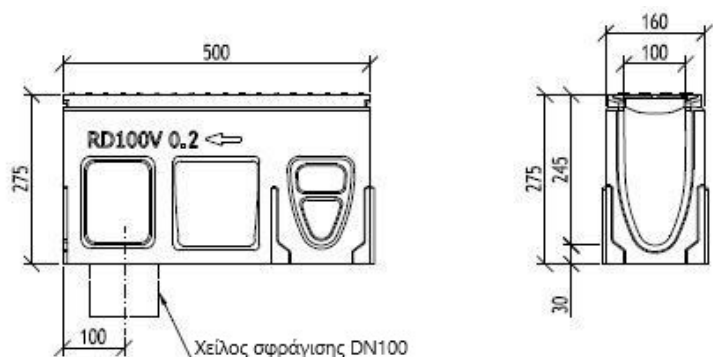

Κείμενο Προδιαγραφών

Μονάδα επιθεώρησης από πολυμερικό σκυρόδεμα για το μονολιθικό κανάλι αποστράγγισης με εσχάρα από χυτοσίδηρο EN-GJS

Χρώμα: Φυσικό

Κλάση φόρτισης A15 έως F900, σύμφωνα με EN 1433:2003

Με δύο μυστικές βίδες για την αποφυγή βανδαλισμών

Διατομή των οπών 380 cm²/m

Μήκος 50 cm

Κατασκευαστικό πλάτος 16 cm

Κατασκευαστικό ύψος 27,5 cm

Με πλευρικά προκατασκευασμένα ανοίγματα για κάθετες συνδέσεις και γωνιακές συνδέσεις

Με προκατασκευασμένο άνοιγμα για κάθετη απορροή DN100

ή

Με ενσωματωμένο χείλος σφράγισης DN100

Βάρος 25,3 kg

*Παρακαλώ διαγράψτε τα περιττά