
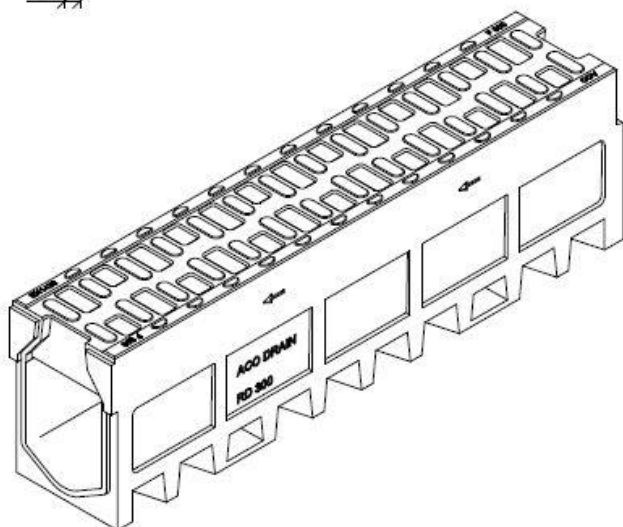
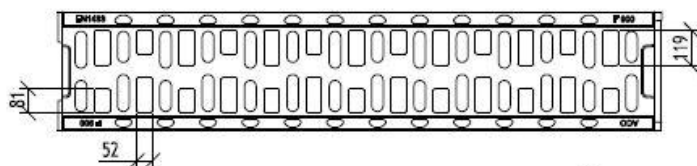


ACO Monoblock Κανάλι Αποστράγγισης RD 300 V τύπος 0.0

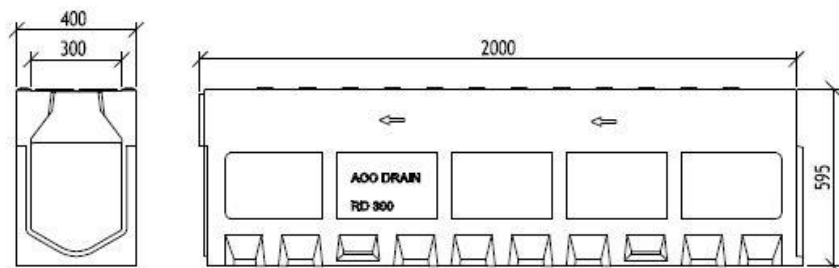

Κείμενο Προδιαγραφών

Κανάλι αποστράγγισης με διατομή σχήματος V από πολυμερικό σκυρόδεμα

Κλάση φόρτισης A15 έως F900, σύμφωνα με EN 1433:2003

100% Υδατοστεγές

Χρώμα: Φυσικό ή ανθρακί

Διατομή των οπών 800 cm²/m

Ονομαστικό πλάτος 30 cm

Κατασκευαστικό πλάτος 40 cm


Μήκος 200 cm

Κατασκευαστικό ύψος 59,5 cm

Βάρος 484 kg

*Παρακαλώ διαγράψτε τα περιττά

ACO Monoblock Κανάλι Αποστράγγισης RD 300 V τύπος 0.0 - Άξονας συλλογής νερού

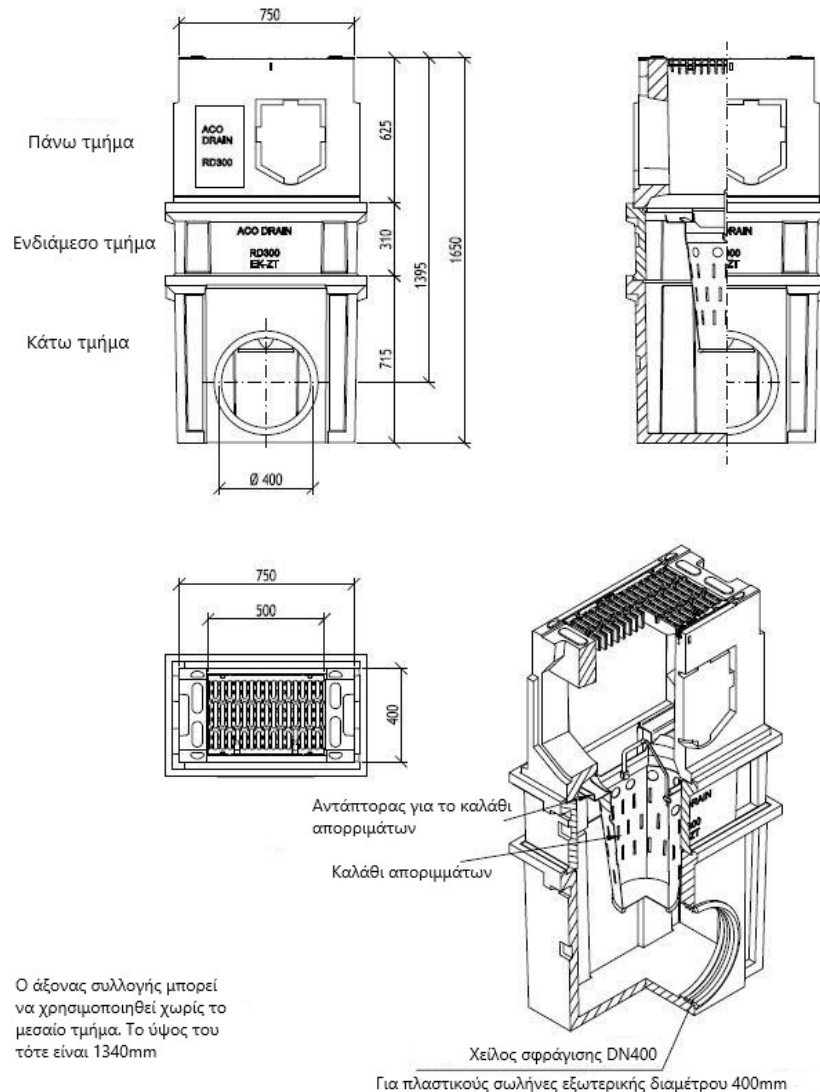

Κείμενο Προδιαγραφών

Τριμερής άξονας συλλογής νερού με εσχάρα από χυτοσίδηρο EN-GJS για το μονολιθικό κανάλι αποστράγγισης

Χωρίς λασποπαγίδα

Χρώμα: Φυσικό

Κλάση φόρτισης A15 έως F900, σύμφωνα με EN 1433:2003

Με δύο μυστικές βίδες για την αποφυγή βανδαλισμών

Με ενσωματωμένο χείλος σφάγισης DN 400

Ονομαστικό πλάτος 30 cm

Κατασκευαστικό πλάτος 40 cm

Κατασκευαστικό ύψος 165 cm ή 134cm




Βάρος 454 ή 484 kg

*Παρακαλώ διαγράψτε τα περιττά

Για πλαστικούς σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 400mm

ACO Monoblock

Κανάλι Αποστράγγισης RD 300 V τύπος 0.0 - μονάδα επιθεώρησης

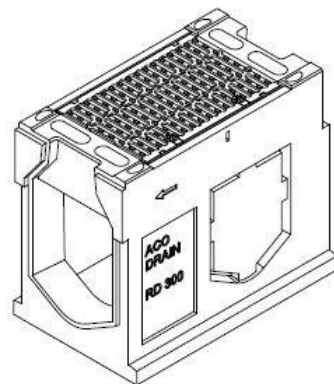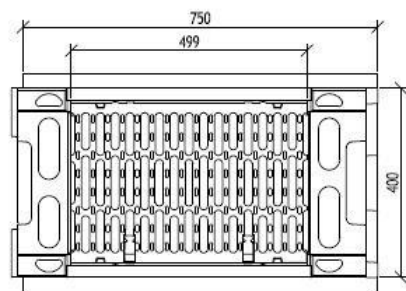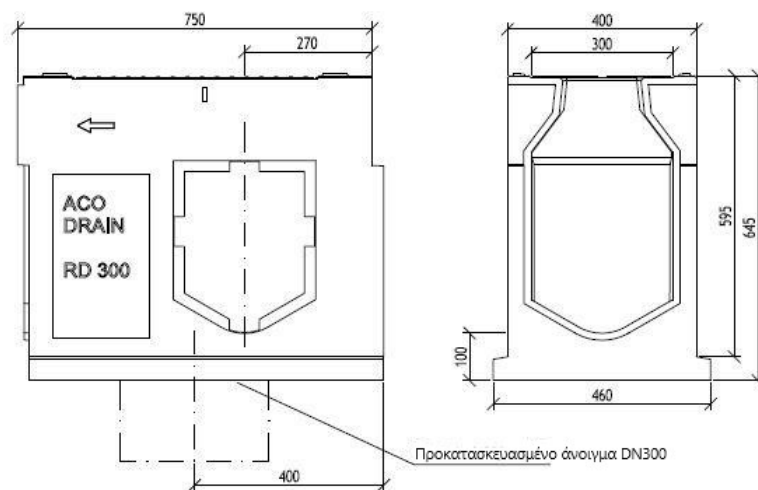

Κείμενο Προδιαγραφών

Μονάδα επιθεώρησης από πολυμερικό σκυρόδεμα για το μονολιθικό κανάλι αποστράγγισης με εσχάρα από χυτοσίδηρο EN-GJS

Χρώμα: Φυσικό

Κλάση φόρτισης A15 έως F900, σύμφωνα με EN 1433:2003

Με δύο μυστικές βίδες για την αποφυγή βανδαλισμών

Διατομή των οπών 935 cm²/m

Μήκος 75 cm

Κατασκευαστικό πλάτος 40 cm

Κατασκευαστικό ύψος 64,5 cm

Με επιλογή για κάθετη απορροή

Βάρος 219 kg