


## ACO Clara Standart 60-120 бр. еквивалентни обитатели

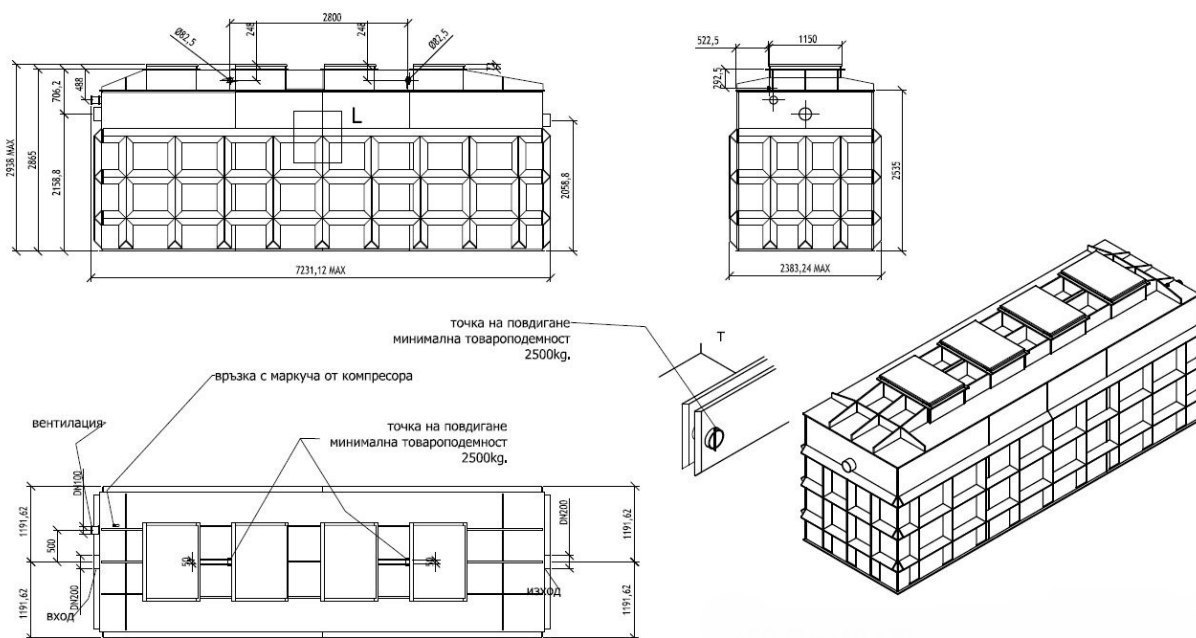

### Текст за спецификации

Пречиствателна станция за отпадъчни води  
За предварителна механична и биологична  
обработка на водата.

Зоната за механична обработка съдържа  
утаечен резервоар и буферна зона.

Биологичното пречистване се състои от аериран  
с микромехурчета активационен резервоар и  
вграден резервоар за крайно утаяване

Тегло 2580 kg.

Номинален брой еквивалентни обитатели: 100

Еквивалентни обитатели: 60-120

Номинален хидравличен товар: 15,0 m<sup>3</sup>/ден

Номинален биологичен товар: БПК<sub>5</sub> 6,0 kg/ден

Дължина L 7290mm

Широчина W 2390mm

Височина H 2940mm

Височина на входната тръба H1 880mm

Височина на изходната тръба H2 980mm

Дълбочина на водното ниво H3 1950mm

Височина на вентилационната тръба H4 610mm

Захранване 400/50 V/Hz

Мощност 1,30kW

Максимална монтажна дълбочина 1,0m