



ACO ShowerDrain S

Нов стандарт за елeгантност в отводняването на бани





Еlegantно отводняване за баня с ширина само 2 cm



Мин. дълбочина на инсталация 55mm



Впечатляващ хидравличен капацитет до 0.8 l/s

ACO ShowerDrain S –

нов стандарт в отводняването на бани

ACO ShowerDrain S, изработен от неръждаема стомана и е дискретен душ-канал, подходящ за всеки интериор на баня, като едновременно с това осигурява оптимално отводняване. Душ-каналът комбинира дизайн и функционалност в едно решение. В съвременни интериори от дърво, керамика или стъкло, с естествено или изкуствено осветление, оборудването и техническите елементи се вграждат почти незабележимо в цялостния дизайн на помещението. Словите улеи са ключов компонент в концепциите за свободен достъп и движение в банята, като предлагат и дискретно естетическо решение.

ACO ShowerDrain S в цифри:

2 cm

Тесен слот

С видима ширина от само 2 cm слотовият канал се вписва идеално във вашата душ-зона и може да бъде инсталиран както напречно на помещението, така и до стената. За горната част можете да изберете между два вида дизайнерски решетки от неръждаема стомана.

55 mm

Минимална дълбочина на инсталация

Със своята ниска инсталационна дълбочина от само 55 mm, ACO ShowerDrain S е предпочитаното решение при реновиране на санитарни помещения. Изборът от височини (55, 64 или 80 mm) позволява слотовия душ-канал да бъде инсталиран и в различни монтажни ситуации в ново или старо строителство.

0,8 l/s

Впечатляващ хидравличен капацитет

Тесният слотов канал има впечатляващ хидравличен капацитет до 0.8 l/s при 20 mm воден стълб и 0.5 l/s при 0 mm воден стълб. Във всеки случай отводняването е гарантирано.

1500 mm

Избор от размери

Новият ACO ShowerDrain S се предлага в стандартни дължини от 700, 800, 900, 1,000, 1,200 и 1,500 mm. За всяка инсталация, която си помислите - включително и санитарни помещения с достъп за инвалиди, съгласно европейските изисквания.



Висококачествен материал

Неръждаемата стомана е висококачествен материал, който не само определя естетиката на ACO ShowerDrain S - дори невидимата част от улея е изработена от този високоустойчив материал.

Фланец за фина замазка от неръждаема стомана

Фабричният фланец за тънка замазка осигурява удобна връзка за различни видове замазка или хидроизолация.

Съдържание на опаковката

Продуктът съдържа душ-канал с избраната дизайнерска решетка, мрежа за едри отпадъци и регулируеми монтажни крачета (11, 14, 16 и 22 mm) според вариантите за дебелина на настилната. В допълнение получавате два сифона (при дължина над 1,000 mm), с директни връзка към отточната тръба.




Сифони

За надеждно отводняване, всеки душ канал с дължина над 1,000 mm се предлага с 2 сифона. Всички необходими компоненти са включени в комплекта.

Воден затвор

Водният затвор може да бъде лесно изваден за почистване. Достъп до отточната тръба е възможен през отвора на водния затвор.

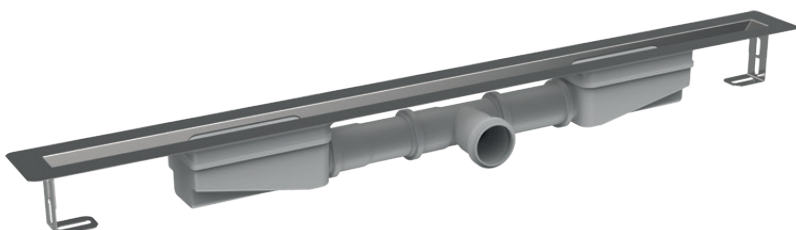

Решетки

Избор от две дизайнерски решетки от неръждаема стомана за видимата част на душ-канала.

Дизайнерска решетка Plate



Дизайнерска решетка Stripes




Информация за продукта

Предимства на продукта:

- Шумоизолация, тествана съгласно EN 4109/VDI 4100
- Мин. дълбочина на инсталация: 55 mm
- Елегантно и дискретно решение за отводняване
- Опесъчен фланец за фина замазка или хидроизолация
- Впечатляващ капацитет на отводняване до 0.8 l/s
- Избор от стандартни дължини
- Строителна височина: 55 - 80 mm до фланеца от горната страна
- Изработен от неръждаема стомана клас 304
- Клас на натоварване K3
- Хидравличен капацитет, изпитан съгласно EN 1253
- Аксесоари за допълнителна шумоизолация, EN 4109/VDI, 4100 (включен в пакета)

■ Дебит

- DN 50: 0,8 l/s (при 20 mm воден стълб съгласно EN 1253)
- DN 50: 0,5 l/s (без воден стълб))
- DN 40: 0,65 l/s (при 20 mm воден стълб съгласно EN 1253)
- DN 40: 0,5 l/s (без воден стълб)
- DN 32: 0,55 l/s (при 20 mm воден стълб съгласно EN 1253)
- DN 32: 0,35 l/s (без воден стълб)
- Ширина на тялото: 94 mm (вкл. фланец)
- Видима ширина на тялото: 34 mm
- Дължина на тялото (L2) = L1 + 60 mm
- Връзка DN 50/DN 40/DN 32 към стандартни канализационни тръби
- Пакета включва мрежа за едри отпадъци и регулируеми монтажни крачета
- Регулиране на посоката на заустване на 180°

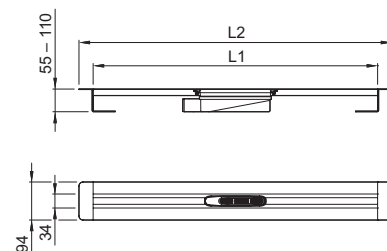


Отводнителен улей

	Дължина [mm]	Арт. No.
Височина: 55 mm/DN 32		
	700	9010.75.00
	800	9010.75.01
	900	9010.75.02
	1000	9010.75.03
	1200	9010.75.04
	1500	9010.75.05
Височина: 64 mm/DN 40		
	700	9010.75.10
	800	9010.75.11
	900	9010.75.12
	1000	9010.75.13
	1200	9010.75.14
	1500	9010.75.15
Височина: 80 mm/DN 50		
	700	9010.75.20
	800	9010.75.21
	900	9010.75.22
	1000	9010.75.23
	1200	9010.75.24
	1500	9010.75.25

Дизайнерски решетки от неръждаема стомана

	Дизайн	Дължина [mm]	Арт. No.
	Plate	700	9010.75.50
		800	9010.75.51
		900	9010.75.52
		1000	9010.75.53
		1200	9010.75.54
		1500	9010.75.55
	Stripes	700	9010.75.60
		800	9010.75.61
		900	9010.75.62
		1000	9010.75.63
		1200	9010.75.64
		1500	9010.75.65

Преглед на ситемата ACO ShowerDrain

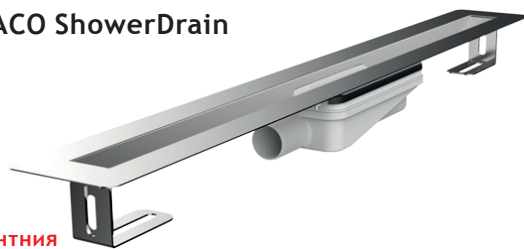


ACO ShowerDrain S – елегантния

душ-канал Благодарение на своя минималистичен дизайн ACO ShowerDrain S може да бъде дискретен детайл в интериора на вашата баня или може да допринесе за естетичното решение с изчистените си линии. ACO ShowerDrain S има подходяща височина за всички видове инсталация:

С височина от само 55 mm при варианта с 25 mm воден затвор,

ACO ShowerDrain S е перфектното решение при реновиране на помещения с ограничена монтажна височина, докато варианта с височина 80 mm (50 mm воден затвор) е идеален при ново строителство. ACO ShowerDrain S с височина 64 mm е универсално решение (34 mm воден затвор) – нито много висок, нито прекалено плитък с добър капацитет на отводняване.

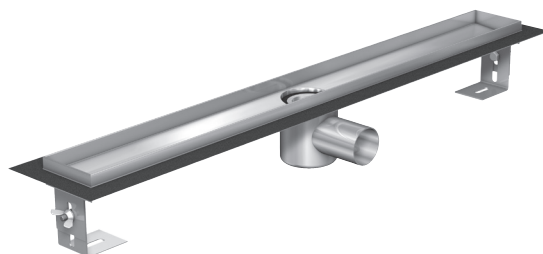

ACO ShowerDrain E –

многообразния душ-канал

Можете да създадете дизайнерски акценти като изберете от гамата дизайнерски решетки или да вградите настилка в душ-канала за оптически непрекъсната повърхност.

С модулите ACO ShowerDrain Lightline можете да добавите допълнително осветление към зоната на душа. В допълнение системата предлага и избор от ъглови и дъговидни душ-канални.



ACO ShowerDrain C –

функционалния душ-канал

C-line е икономично и функционално решение от серията ACO ShowerDrain. Този продукт е оптимално решение при оборудване а големи проекти. Избор от дизайнерски решетки от неръждаема стомана и вариант за вграждане на настилка в душ-канала.




**ACO. The future of
drainage.**



ACO Продуктова програма

- Външно отводняване
- Отводняване на сгради
- Капази за ревизионни шахти
- Улични оттоци
- Сепариране на отпадни води
- Пречистителни станции
- Инфилтрационни системи
- Системи за дома, двора и градината

Продуктите на ACO ще намерите в:



ACO Building Elements Ltd.

София 1582
бул. Цариградско шосе 319
тел.: 0700 20 900
факс: 02/445 67 00

www.aco.bg

The ACO Group. We protect, design and drain.