


ACO LipuJet-P-OB NS5.5 SF 360

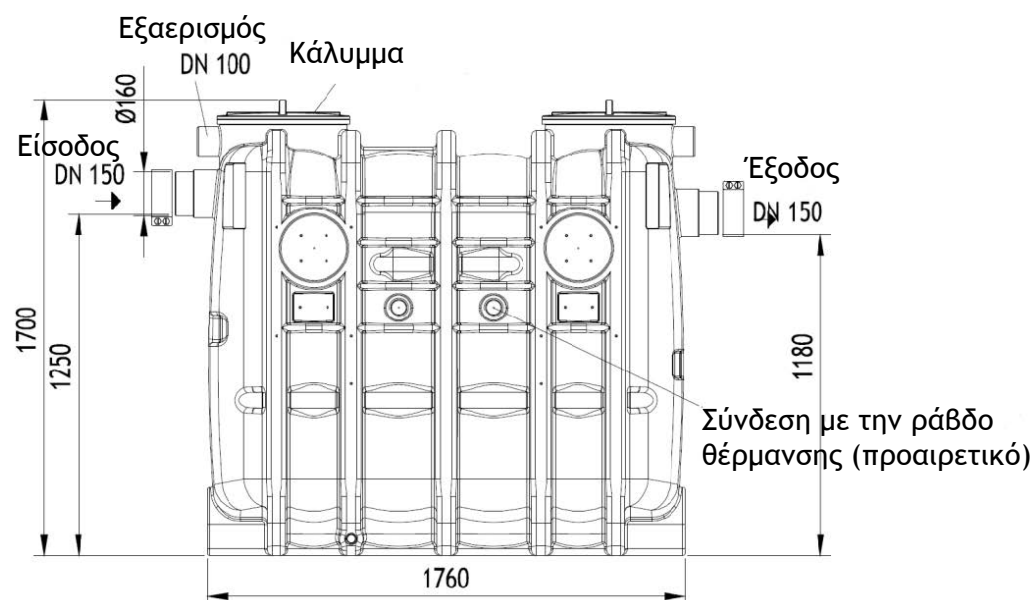

Κείμενο προδιαγραφών

Επιδαπέδιος λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1825.

Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE-HD) με ελάχιστη διάρκεια ζωής 25 ετών και χαμηλό βάρος. Με ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη, κάλυμμα για καθαρισμό και στεγάνωση κατά των οσμών, διάμετρου 450mm.

Ταχύτητα ροής 5.5 l/s

Ύψος 1700 mm

H1 1250 mm

H2 1180 mm

Βάρος 170 kg

DN 160 mm

Όγκος λασποπαγίδας 725 l

Όγκος λίπους 360 l

Συνολικός όγκος 1430 l