


ACO Lipurex - O NS4 SF 200

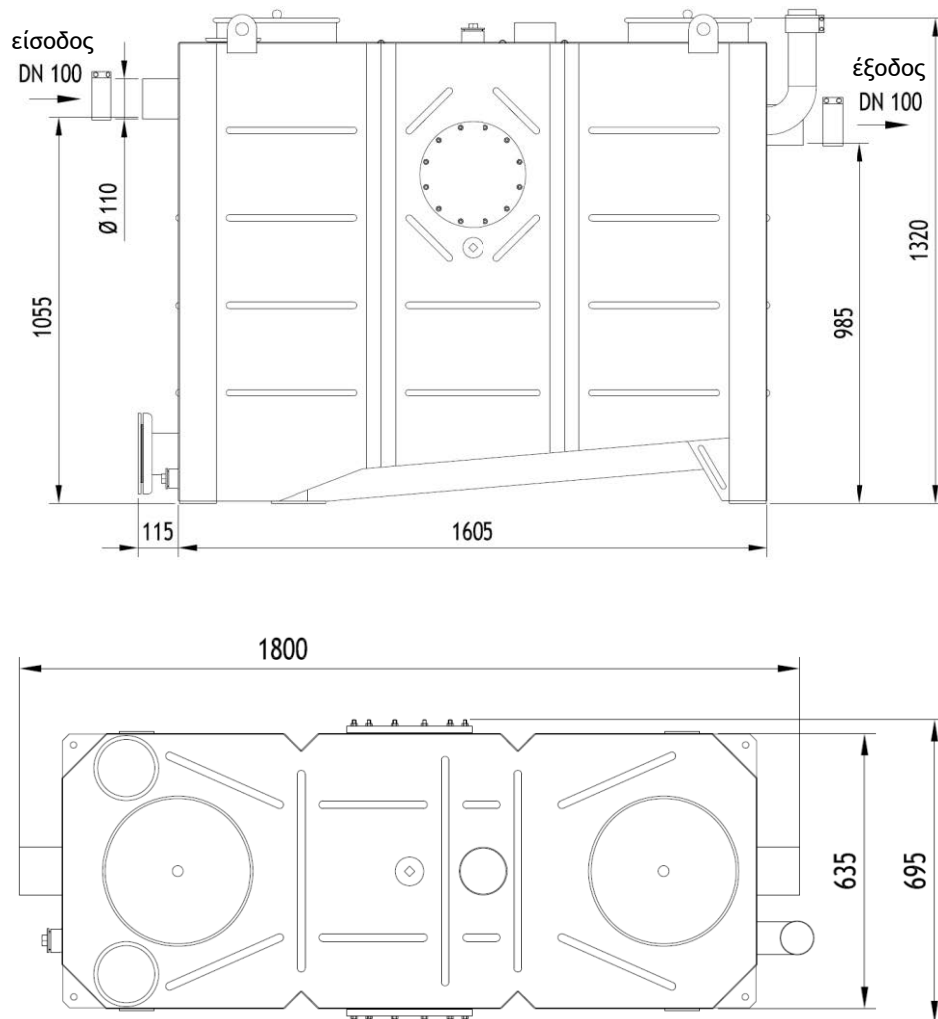

Κείμενο προδιαγραφών

Επιδαπέδιος λιποσυλλέκτης για λίπη φυτικής και ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1825:2003.

Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 316, με ελάχιστη διάρκεια ζωής 25 ετών και χαμηλό βάρος.

Με ενσωματωμένη λασποπαγίδα, κάλυμμα για καθαρισμό και στεγάνωση κατά των οσμών.

Ταχύτητα ροής 4 l/s

Ύψος 1320 mm

H1 1055 mm

H2 985 mm

Βάρος 175 kg

DN 100 mm

Όγκος λασποπαγίδας 400 l

Όγκος λίπους 200 l

Συνολικός όγκος 830 l