


ACO Multiline Κανάλι Αποστράγγισης V100

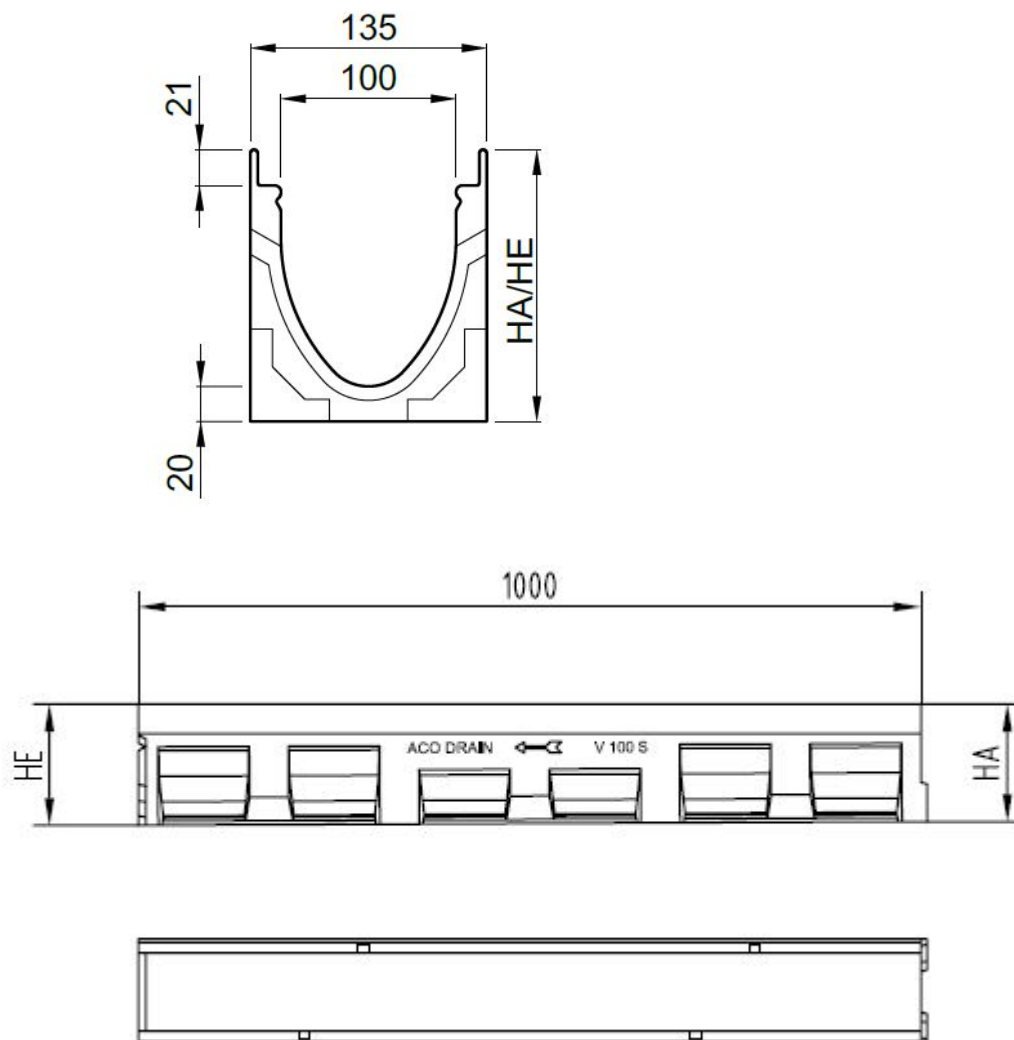

Κείμενο Προδιαγραφών

Κανάλι αποστράγγισης με διατομή σχήματος V από πολυμερικό σκυρόδεμα και προστατευτική ακμή από γαλβανισμένο χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο.

Κλάση φόρτισης A15 έως E600 σύμφωνα με EN 1433:2003

100% Υδατοστεγές

Χρώμα: Φυσικό

Με ενσωματωμένη κλίση 0,5 %

Ονομαστικό πλάτος 10 cm

Κατασκευαστικό πλάτος 13,5 cm

Μήκος 100 cm

Κατασκευαστικό ύψος αρχή/τέλος

τύπος V100S1 15/15,5 cm

τύπος V100S2 15,5/16 cm

τύπος V100S3 16/16,5 cm

τύπος V100S4 16,5/17 cm

τύπος V100S5 17/17,5 cm

τύπος V100S6 17,5/18 cm

τύπος V100S7 18/18,5 cm

τύπος V100S8 18,5/19 cm


τύπος V100S9 19/19,5 cm

τύπος V100S10 19,5/20 cm

ACO Multiline

Κανάλι Αποστράγγισης V100

- Άξονας συλλογής νερού

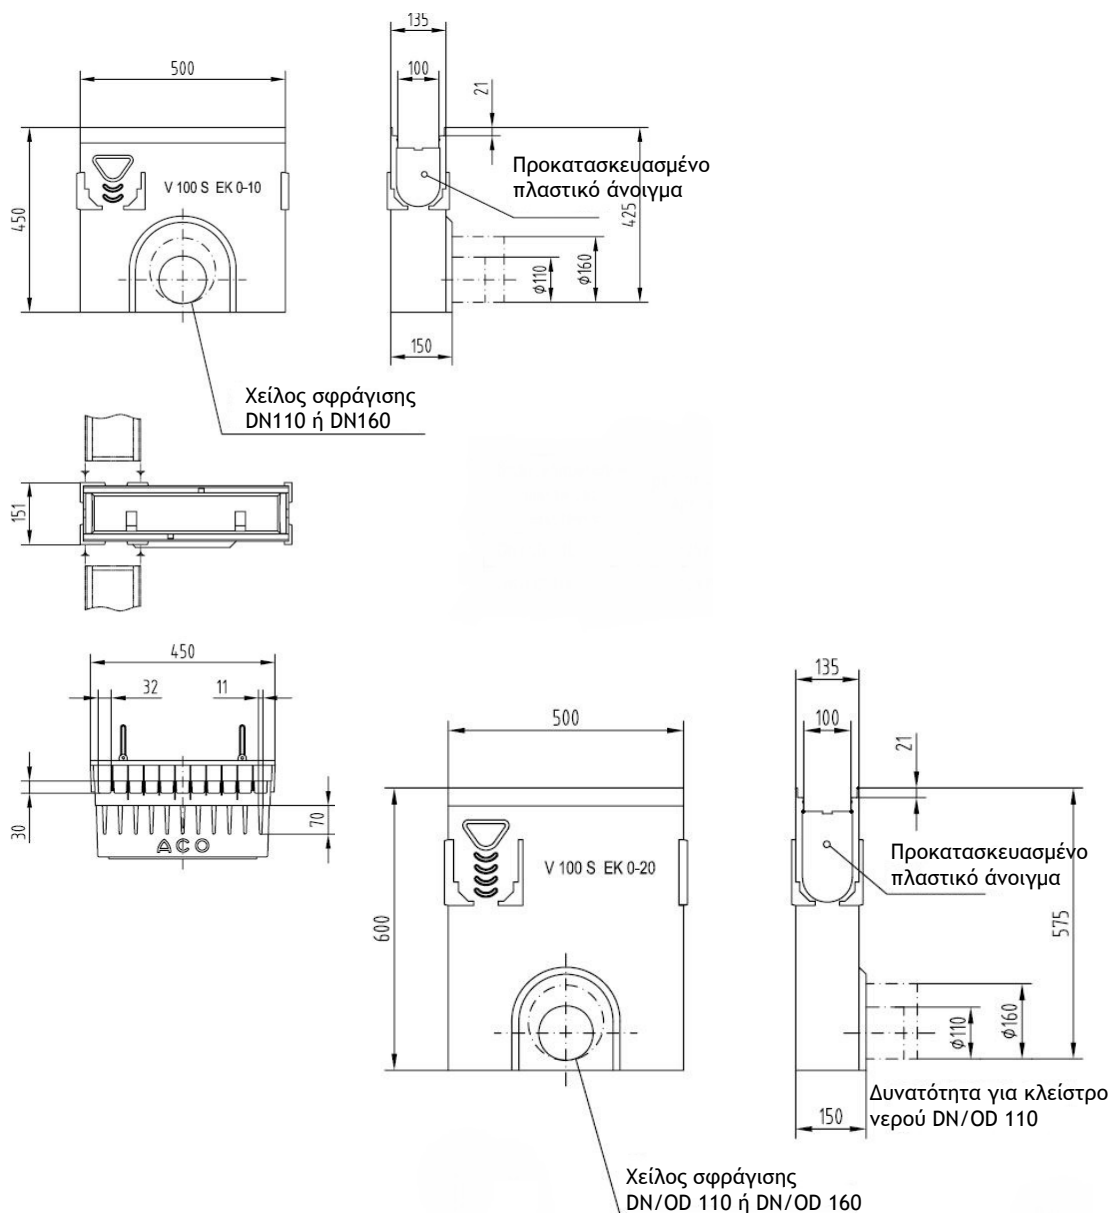

Κείμενο Προδιαγραφών

Άξονας συλλογής νερού από πολυμερικό σκυρόδεμα και προστατευτική ακμή από γαλβανισμένο χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο.

Κλάση φόρτισης A15 έως E600 σύμφωνα με EN 1433:2003

Χρώμα: Φυσικό

Με κλείδωμα

Με ενσωματωμένο χείλος σφάγισης (DN110 ή DN150)

Με καλάθι για απορρίμματα μεγαλύτερου μεγέθους από PP

Ονομαστικό πλάτος 10 cm

Κατασκευαστικό πλάτος 13,5 cm

Μήκος 50 cm

Κατασκευαστικό ύψος του χαμηλού άξονα συλλογής νερού με

LLD- σύνδεση σωλήνα 45 cm

Κατασκευαστικό ύψος του ψηλού άξονα συλλογής νερού με

LLD- σύνδεση σωλήνα 60 cm

Κατασκευαστικό ύψος του χαμηλού άξονα συλλογής νερού με

ενσωματωμένη PE-HD σύνδεση σωλήνα 65 cm

*Παρακαλώ διαγράψτε τα περιττά