


## ACO Multiline Κανάλι Αποστράγγισης V300

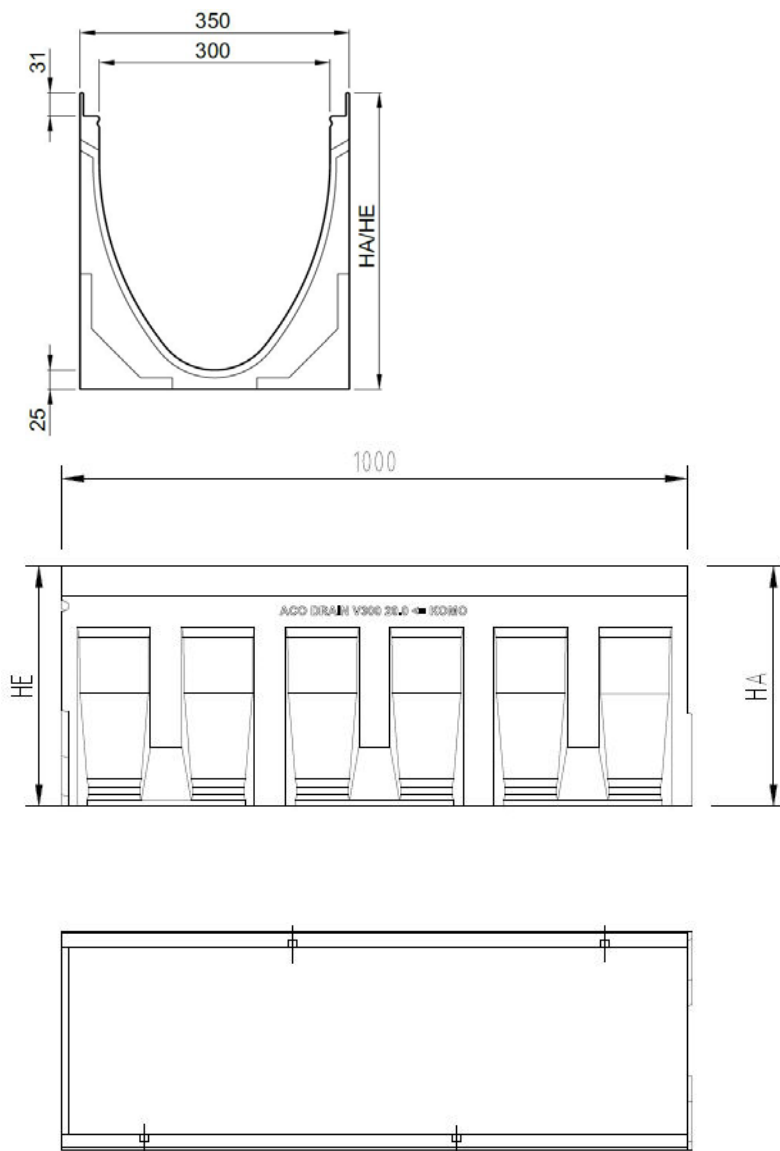

### Κείμενο Προδιαγραφών

Κανάλι αποστράγγισης με διατομή σχήματος V από πολυμερικό σκυρόδεμα και προστατευτική ακμή από γαλβανισμένο χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο.

Κλάση φόρτισης A15 έως E600 σύμφωνα με EN 1433:2003

100% Υδατοστεγές

Χρώμα: Φυσικό

Με ενσωματωμένη κλίση 0,5 %

Ονομαστικό πλάτος 0,5 %

Ονομαστικό πλάτος 30 cm

Κατασκευαστικό πλάτος 35 cm

Μήκος 100 cm

Κατασκευαστικό πλάτος 100 cm

Κατασκευαστικό ύψος αρχή/τέλος :

τύπος V300S1 38,5/39 cm

τύπος V300S2 39/39,5 cm

τύπος V300S3 39,5/40 cm

τύπος V300S4 41/41,5 cm

τύπος V300S5 41,5/42 cm

τύπος V300S6 42/42,5 cm

τύπος V300S7 42,5/43 cm


τύπος V300S8 43/43,5 cm

τύπος V300S9 43,5/44 cm

τύπος V300S10 44/44,5 cm

\*Παρακαλώ διαγράψτε τα

## ACO Multiline Κανάλι Αποστράγγισης V300 - Άξονας συλλογής νερού

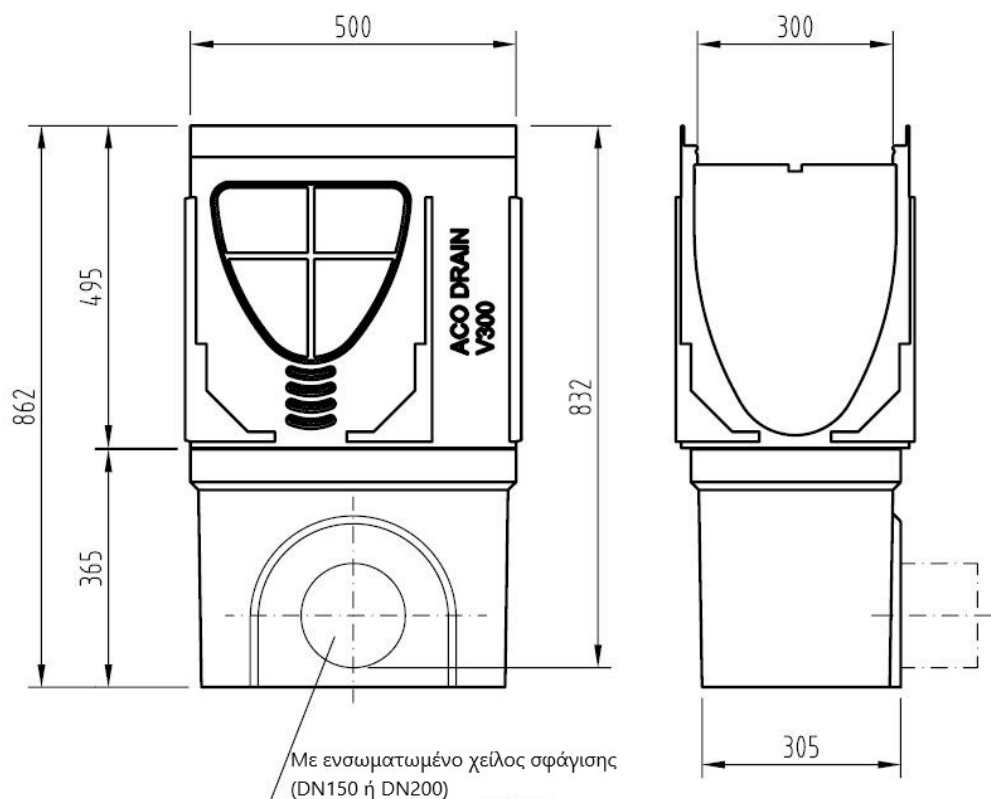

### Κείμενο Προδιαγραφών

Άξονας συλλογής νερού από πολυμερικό σκυρόδεμα και προστατευτική ακμή από γαλβανισμένο χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο.

Κλάση φόρτισης A15 έως E600 σύμφωνα με EN 1433:2003

Χρώμα: Φυσικό

Με κλείδωμα

Με ενσωματωμένο χείλος σφάγισης (DN150 ή DN200)

Με καλάθι για απορρίμματα μεγαλύτερου μεγέθους από PP

Ονομαστικό πλάτος 30 cm

Κατασκευαστικό πλάτος 35 cm

Μήκος 50 cm

Κατασκευαστικό ύψος άξονα συλλογής νερού με LLD- σύνδεση σωλήνα 86 cm

Κατασκευαστικό ύψος άξονα συλλογής νερού με ενσωματωμένη PE-HD σύνδεση σωλήνα 91,2 cm

\*Παρακαλώ διαγράψτε τα περιττά